

設 計 書

機器・設定費

名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
32chネットワークレコーダー	別紙 機器仕様書のとおり	1	台			
ネットワークIRドームカメラ	別紙 機器仕様書のとおり	5	台			
ネットワークIRドームカメラ	別紙 機器仕様書のとおり	7	台			
ネットワーク全方位カメラ	別紙 機器仕様書のとおり	2	台			
ネットワークIRカメラ	別紙 機器仕様書のとおり	1	台			
ネットワーク小型PTZカメラ	別紙 機器仕様書のとおり	2	台			
PoEスイッチ8ポート	別紙 機器仕様書のとおり	2	台			
ネットワークカメラ管理用ソフト	別紙 機器仕様書のとおり	1	式			
カメラ設置設定作業費	(カメラ17台)	1	式			
ネットワークレコーダー設置設定作業費	(ネットワークレコーダー1台)	1	式			
				小計		
				消費税		
				合計		

全体賃借金額

¥ × 60 = ¥

名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
機器・設定費		1	式			税抜
				小計		
リース料金	月額リース料	1	月			料率 %
				小計		
				消費税		
				合計		

中条駅東西自由通路防犯カメラ賃貸借仕様書（長期継続契約）

1 件 名

中条駅東西自由通路防犯カメラ賃貸借

2 目 的

公共の場における犯罪や事故の抑止、発生時の迅速な対応および原因究明を可能にし、市民が安心して生活できる安全な環境を構築するため、防犯カメラを設置する。

3 全 般 事 項

（1）信頼性

ア 納入から最低5年間は納入機器にかかわる保守部品等の供給が適正になされること。

イ 納入機器に欠陥が発見された時は、メーカーと協力して、迅速かつ的確に対応すること。

（2）保証

納入機器検収後、メーカーの標準保証期間内において、明らかに設計・製作上に起因する障害および通常の使用において障害が発生した場合は、当該保証の範囲内において無償で回収または取替を行うものとする。

（3）納品場所

胎内市表町118番2（中条駅東西自由通路）

（4）守秘義務

設置する防犯カメラの設定情報について、第三者に開示、または漏えいしないこと。また、そのために必要な措置を講じること。

設定情報とは、防犯カメラの設置場所、IPアドレス・パスワード・ユーザー名、操作設定（録画時間・感度・動作検知設定等）、ファームウェアやソフトウェアのバージョン情報、その他、設定や運用に関する技術的な情報を指す。

4 調 達 機 器

機器はすべて未使用、調達時点での最新機種とし、仕様、諸元情報については仕様書・設計書等を参照すること。また、参考品番と異なる機器を納入する場合は、入札公告内の「設計図書に対する質問及び回答」で示す受付期限までに、別紙「同等品確認申請書」を提出すること。結果については入札公告内の「設計図書等に対する質問及び回答」で示す方法にて回答する。

5 納 入 期 限

令和7年10月31日（金）

受注者は、天災等で受注者の責めに帰すことができない理由により納入期限内に機器を納入することができないときは、協議することとする。

6 賃貸借期間

令和 7 年 11 月 1 日から令和 12 年 10 月 31 日まで（60 か月）

本案件は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合には、発注者は、この契約を変更又は解除することができるものとする。

7 機器導入に関する事項

（１）購入先業者要件

ア 機器の購入先業者については、胎内市入札参加資格者名簿に記載のある下記条件に該当する者とする。

- ・申請業種 物品購入/機械・機器類/電気・通信機器
- ・地域要件 公告日現在において、胎内市に主たる営業所又は従たる営業所を有する者（主たる営業所から当市との契約について、一切の権限を委任されている営業所。）であること。

イ 設置に関する費用については、既存 LAN ケーブルの使用を想定しているが、付随的に生じた事項は、すべて担当課と協議し、その指示に従い、請負金額の範囲で処理すること。

ウ 担当課と協議のうえ、搬入、設置等の作業を適切に実施すること。

エ 納入時に機器の後継モデル又は新バージョンが発売されている場合で、本契約額に変更が生じないときは、担当課、購入先業者及び今後決定するリース業者との協議により当該後継モデル又は新バージョンへ機器の変更が可能であるものとする。

（２）機器に関する仕様及び設置箇所

別紙「ネットワークカメラシステム機器仕様書」及び「防犯カメラ設置箇所」のとおり

8 検 収

納入完了後、当方の検査合格をもって検収とする。

9 その他条件

- （１）賃貸借期間満了後、賃貸人は、物件を現状のまま賃借人に無償で譲渡するものとする。
- （２）固定資産税等の公租公課は、賃借人の負担とする。
- （３）動産総合保険は、賃貸人の負担により付保すること。

10 支払条件

消費税を含んだ月額賃借料を支払うものとする。

令和 7 年 11 月分を第 1 回とし、第 1 回目の支払いは翌月初めに請求を受け、適正な請求書から受領した日から 30 日以内に支払うものとする。以後この例による。

11 そ の 他

この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、別途協議するものとする。

別紙

令和 年 月 日

あて先 胎内市長

住 所

商号又は名称

代 表 者 名 ⑩

電 話 番 号

F A X 番 号

同等品確認申請書

令和 年 月 日付けで公告のあった次の入札について、同等品の確認をお願いします。

1. 件 名 中条駅東西自由通路防犯カメラ賃貸借

2. 同等品候補

品 名	メーカー名	規格及び付属品等

【注意事項】

※提出は、持参又はFAXとします。

(FAXによる提出の場合は、送信後、担当課まで必ずご連絡ください。)

地域整備課 TEL : 0254-43-6111 (内線 1211) FAX : 0254-43-4179

※「2. 同等品候補」欄には、同等品の認定を受けたい機器メーカー・規格・付属品等を記入してください。(同等品候補が複数あっても構いません。)


※同等品候補のカタログ等を添付してください。


※審査の結果については、入札公告で示す方法により回答します。

ネットワークカメラシステム機器仕様書

名称	構造・品質・規格	数量	機能・性能・特質等
1 録画機器（レコーダー）	参考品番 PDR-6532RHP (16TB)	1台	(1) 32台のネットワークカメラ及び同軸カメラが接続可能であること。12MPのカメラが接続可能であること。
			(2) 録画機の内蔵HDDは6基以上搭載可能で、最大72TB以上内蔵HDD搭載可能であること。
			(3) 映像表示にて、HDMI出力が可能であること。また、同時にHDMI出力2系統以上出力可能であること。
			(4) ディスプレイ解像度が、4K(3840 × 2160) 表示可能であること。最大録画解像度が12MPのカメラの録画が可能であること。
			(5) ライブ映像及び録画映像にて、デジタルズームが可能であること。デジタルズームは、2～12倍対応であること。
			(6) 32台のカメラが同時再生可能であること。
			(7) マウス、録画機のボタン及びリモコンにて操作可能なこと。PTZカメラの操作も同様に操作可能であること。
			(8) USBデバイスで容易に映像バックアップが可能であること。USBポートが3ポート以上あり、USB3.0に対応していること。
			(9) 圧縮方式が、H.264及びH.265対応であること。また、インテリジェントコーデック機能を有すること。
			(10) 無料のダイナミックDNSサービス機能を有し、遠隔地から直接レコーダーにアクセス可能なこと。
			(11) 動作(使用)環境温度が、0℃以上対応であること。
			(12) ライブ画面上で、カメラ名、時刻、録画中、PTZ、イベント警告、遠隔接続等の表示が可能なこと。
			(13) ユーザー単位で各カメラへのアクセス、設定・モニタリング、検索/再生、イベント管理に関わる各種操作について制限可能なこと。
			(14) ネットワークカメラが16台以上直接接続可能であること。16ポートについては、PoE給電可能であること。
			(15) RAID対応であること。
			(16) Panasonic製カメラが接続可能であること。
			(17) 16台のカメラの録音が可能であること。また、音声の双方向通信が可能であること。
			(18) 外形寸法430mm以下であること。
			(19) スマートフェイルオーバー機能を有すること。
			(20) NDAA準拠製品であること。
2 ネットワークIRドームカメラ	参考品番 PDC-D4237RX2	5台	(1) 1920 × 1080 解像度対応であること。
			(2) 最低被写体照度が、カラー:0.1lux、白黒:0lux 以下であること。
			(3) 焦点距離が、2.8～12mm 対応であること。電動バリフォーカルレンズであること。
			(4) 水平画角:98° ～33° /垂直画角:51° ～19° 対応であること。
			(5) 赤外線照射距離が、30m以上であること。
			(6) 動作温度が、-10℃～50℃対応であること。
			(7) 圧縮方式が、M-JPEG、H.264及びH.265対応であること。
			(8) 4ストリーム対応であること。
			(9) PoE及びDC12V対応であること。
			(10) SD録画可能であること。また、SDXC対応で最大512GB対応可能であること。
			(11) 内蔵マイクを搭載していること。
			(12) 重量が400g以下であること。
			(13) スマートフェイルオーバー機能を有すること。
			(14) NDAA準拠製品であること。
3 ネットワークIRドームカメラ	参考品番 PDC-D4236WRX2	7台	(1) 1920 × 1080 解像度対応であること。
			(2) 最低被写体照度が、カラー:0.1lux、白黒:0lux 以下であること。
			(3) 焦点距離が、2.8～12mm 対応であること。電動バリフォーカルレンズであること。
			(4) 水平画角:98° ～33° /垂直画角:51° ～19° 対応であること。
			(5) 赤外線照射距離が、30m以上であること。
			(6) 動作温度が、-20℃～50℃対応であること。
			(7) 圧縮方式が、M-JPEG、H.264及びH.265対応であること。
			(8) 4ストリーム対応であること。
			(9) PoE及びDC12V対応であること。
			(10) SD録画可能であること。また、SDXC対応で最大256GB対応可能であること。
			(11) IK10、IP67対応であること。
			(12) 重量が1kg以下であること。
			(13) スマートフェイルオーバー機能を有すること。
			(14) NDAA準拠製品であること。

名称	構造・品質・規格	数量	機能・性能・特質等
4 全方位ネットワークカメラ	参考品番 PDC-FE970WRX2	2台	(1) 2944 × 2944 解像度対応であること。 (2) 焦点距離が、1.6mm であること。 (3) 水平画角：180° / 垂直画角：180° 対応であること。 (4) 赤外照射距離が、15m以上であること。 (5) 動作温度が、-30℃～60℃対応であること。 (6) 圧縮方式が、M-JPEG、H.264及びH.265対応であること。 (7) 4ストリーム対応であること。 (8) PoE及びDC12V対応であること。 (9) SD録画可能であること。また、SDXC対応で最大256GB対応可能であること。 (10) 内蔵マイクを搭載していること。 (11) IK10、IP67対応であること。 (12) 重量が700g以下であること。 (13) スマートフェイルオーバー機能を有すること。 (14) NDAA準拠製品であること。
5 ネットワークIRカメラ	参考品番 PDC-T4236WRX2	1台	(1) 1920 × 1080 解像度対応であること。 (2) 最低被写体照度が、カラー：0.1lux、白黒：0lux 以下であること。 (3) 焦点距離が、2.8～12mm 対応であること。電動バリフォーカルレンズであること。 (4) 水平画角：98° ～33° / 垂直画角：51° ～19° 対応であること。 (5) 赤外照射距離が、30m以上であること。 (6) 動作温度が、-20℃～55℃対応であること。 (7) 圧縮方式が、M-JPEG、H.264及びH.265対応であること。 (8) 4ストリーム対応であること。 (9) PoE及びDC12V対応であること。 (10) SD録画可能であること。また、SDXC対応で最大256GB対応可能であること。 (11) IK10、IP67対応であること。 (12) 重量が850g以下であること。 (13) スマートフェイルオーバー機能を有すること。 (14) NDAA準拠製品であること。
6 ネットワークPTZカメラ	参考品番 PDC-S6261X	2台	(1) 1920 × 1080 解像度対応であること。 (2) 最低被写体照度が、カラー：0.1lux、白黒：0.01lux 以下であること。 (3) 焦点距離が、5.3～64mm 対応であること。電動バリフォーカルレンズであること。 (4) 水平画角：58.2° ～4.8° / 垂直画角：34° ～2.8° 対応であること。 (5) パン：360°、チルト：0° ～180°、ズーム：12倍光学ズーム対応であること。 (6) 4ストリーム対応であること。 (7) PoE及びDC12V対応であること。 (8) SD録画可能であること。また、SDXC対応で最大512GB対応可能であること。 (9) PTZ機能設定数が、256ポジション以上であること。 (10) 動作温度が、-10℃～50℃対応であること。 (11) 重量が1kg以下であること。 (12) スマートフェイルオーバー機能を有すること。 (13) NDAA準拠製品であること。
7 PoEスイッチ	参考品番 GS308EP-100JPS	2台	(1) 8ポートPoE+対応であること。 (2) 60W以上の電力が供給可能であること。
8 ネットワークソフトウェア	参考品番 PD Network Client	1式	(1) 自動ログイン、自動ログアウト、画面ロック機能を有すること。 (2) デバイスのアクセス制限、再生・動画保存・静止画保存等の操作権限を設定できること。 (3) 最大64デバイスを同時表示できること。 (4) ソフト上で、PTZ制御可能であること。(PTZボタン及びマウスで操作可能であること) (5) カレンダー検索、日時指定検索、イベント検索、モーションスナップショット検索が可能であること。 (6) マップモニタリング機能を有すること。 (7) NVRで発生したイベント情報のリアルタイム通知が可能であること。 (8) 動画保存形式が、exe、avi に対応していること。 (9) 静止画保存形式が、JPEG、PNG、BMP、PDF に対応していること。 (10) 音声再生、デジタルズームに対応していること。 (11) 複数の端末から同時アクセスが可能であること。

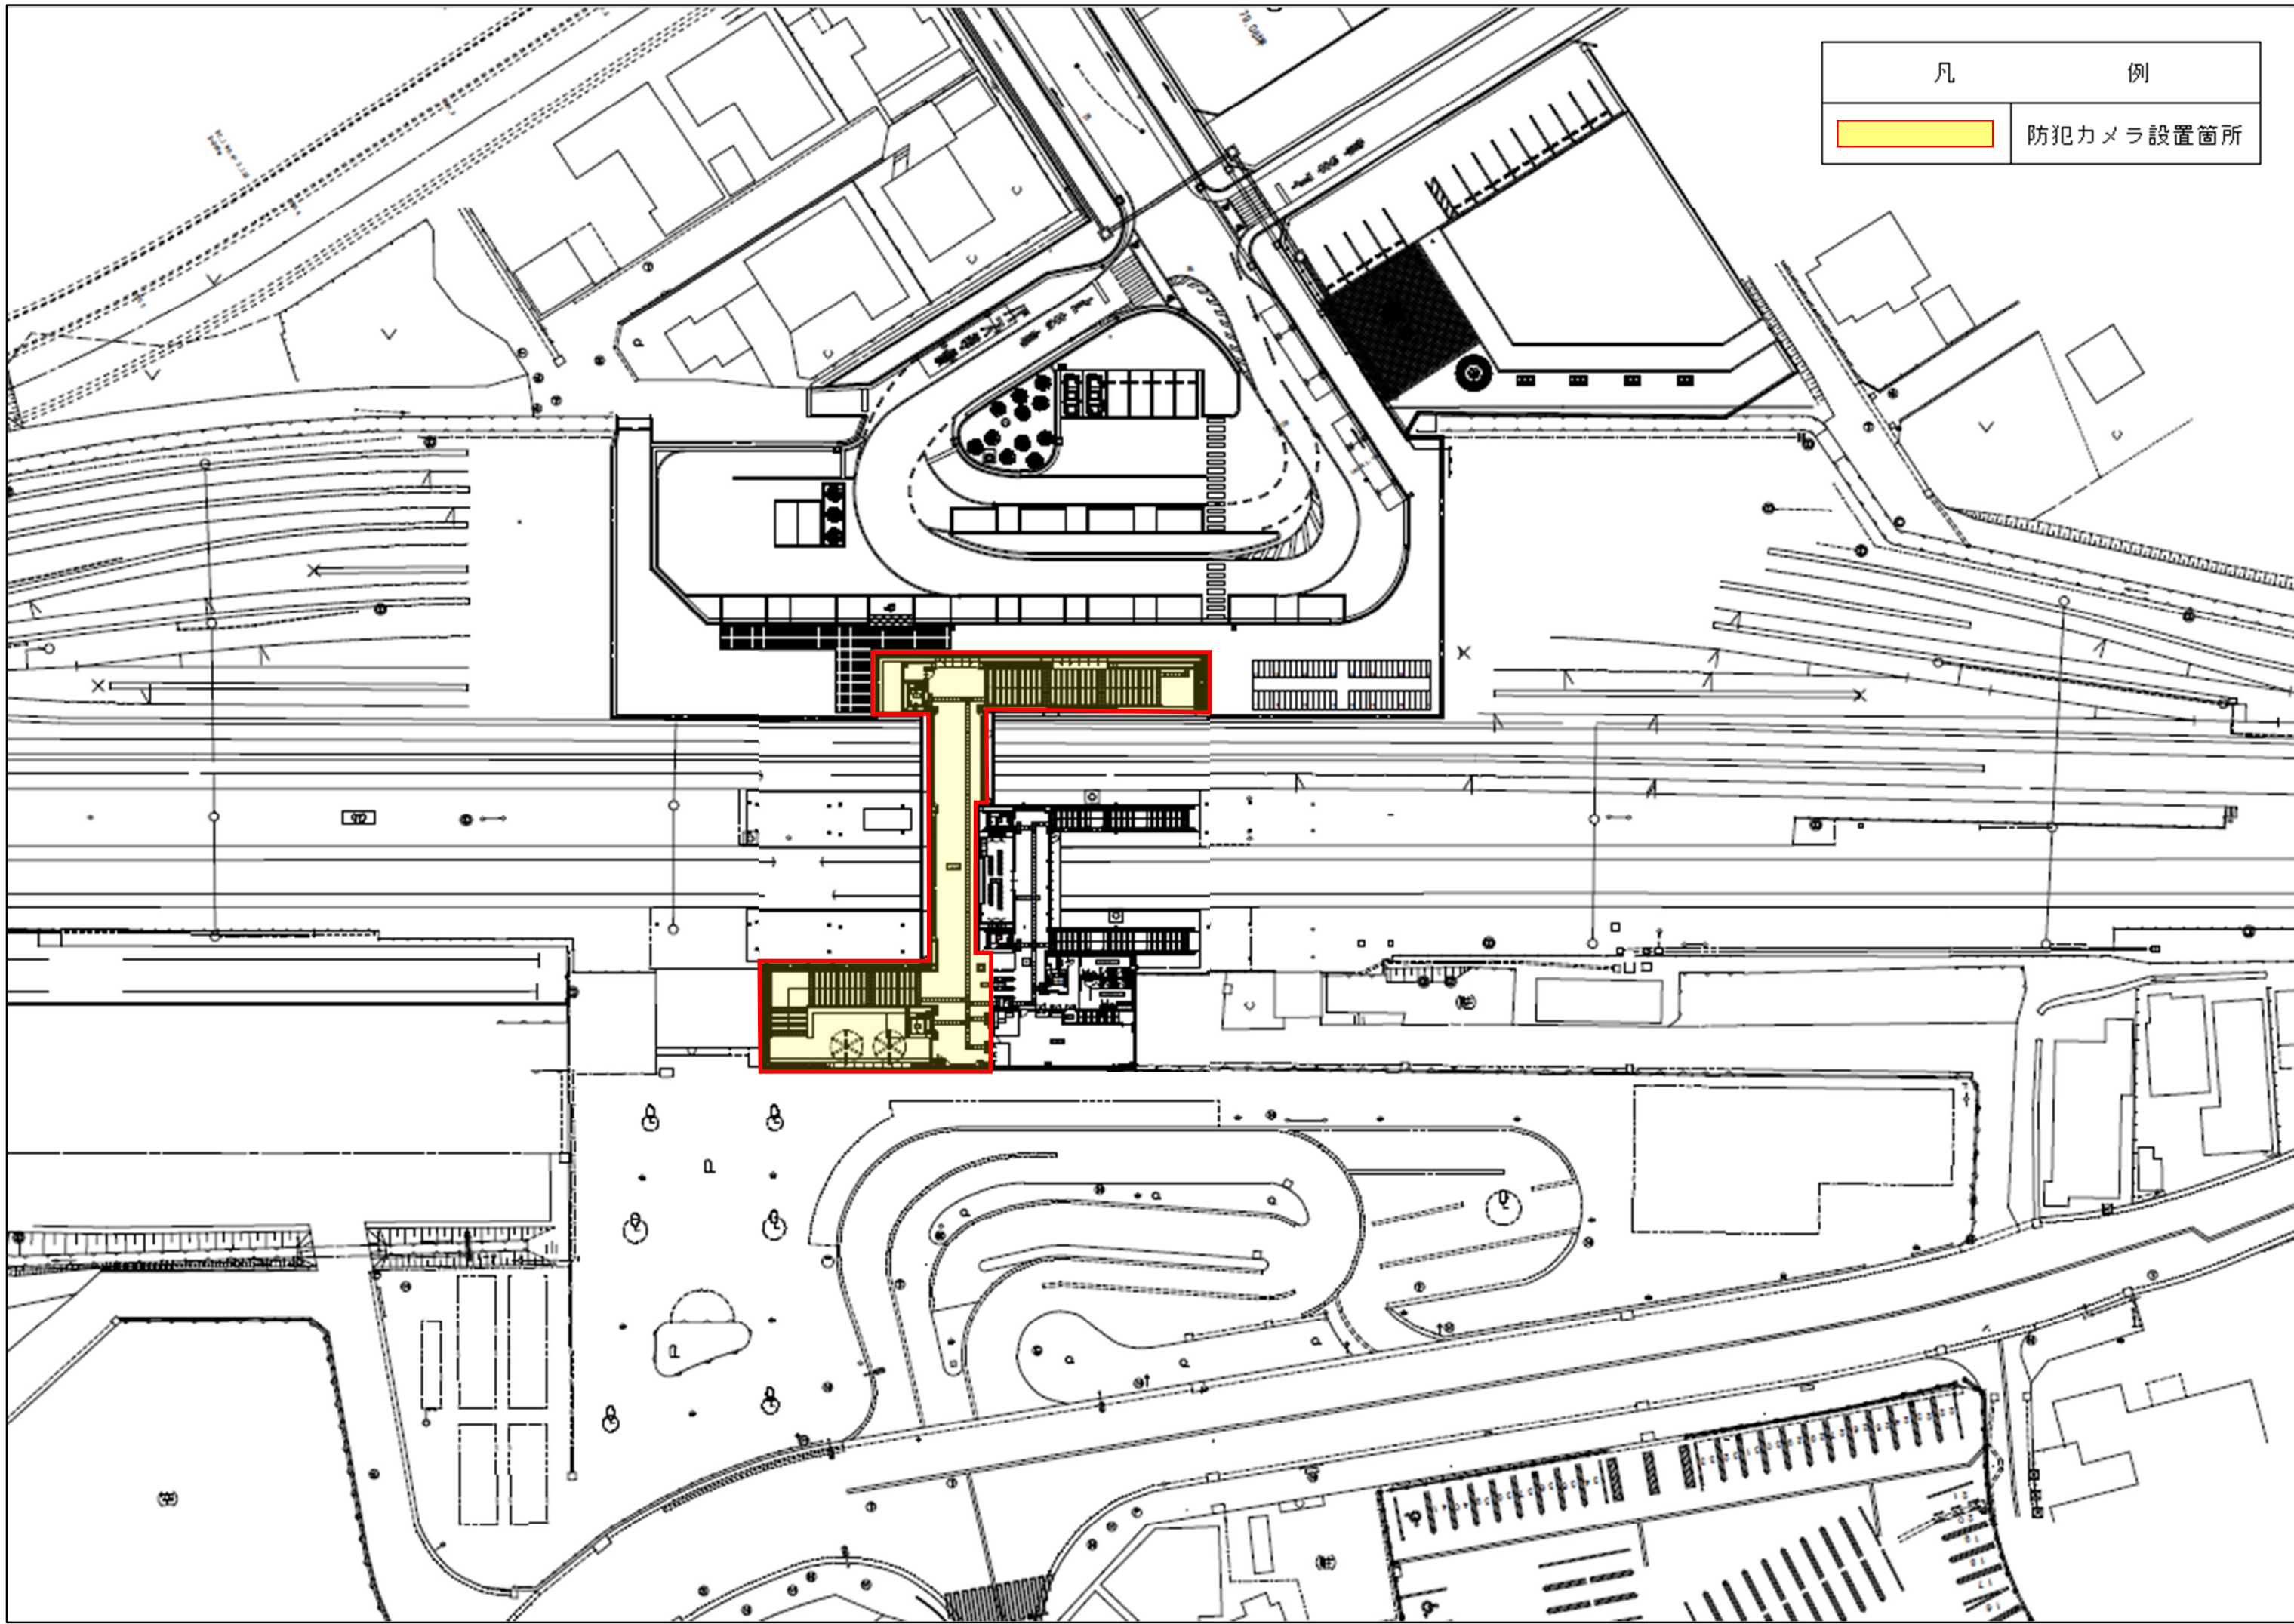

凡	例
	防犯カメラ設置箇所