

令和 7 年度 笹口浜排水処理施設補修工事				実施設計書		調 査	
						設 計	
工 事 番 号				施 工 地			
土0759				胎内市 笹口浜 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
		円		円			
設 計 額		円		円			
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 日間		工事日数 日間			
		又は 完成期限 令和 8年 3月 19日		完成期限 令和 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要		調整池補修工 平張ブロック A= 53m ² 小型重力式擁壁 V= 8m ³ スクリーン製作・据付 1式 既設構造物撤去 1式 仮設工(敷鉄板・仮締切) 1式		変 更 設計概要			

消費税総括表

(単位：円)

項 目	実 施		変 更 (1回目)			変 更 (2回目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増減分		合 計	増減分
工事価格	(1)	(4)	(7)	(10) = (7)*(6)/(3)	(13) = (10)-(4)	(16)	(19) = (16)*(6)/(3)	(22) = (19)-(10)
工事価格計								
本工事費								
消費税 相当額	(2) = (1)*0.10	(5) = (4)*0.10	(8) = (7)*0.10	(11) = (10)*0.10	(14) = (11)-(5)	(17) = (16)*0.10	(20) = (19)*0.10	(23) = (22)*0.10
消費税相当額計								
本工事費								
工 事 費	(3) = (1)+(2)	(6) = (4)+(5)	(9) = (7)+(8)	(12) = (10)+(11)	(15) = (13)+(14)	(18) = (16)+(17)	(21) = (19)+(20)	(24) = (22)+(23)
工 事 費 計								
本工事費								

令和7年度 笹口浜排水処理施設補修工事

工 事 価 格 合 算 表

(単位:円)

諸経費体系	工事原価計		一般管理費等計		工事価格	
	実 施	変 更	実 施	変 更	実 施	変 更
一般土木						
機械設備						
合計						

令和7年度 笹口浜排水処理施設補修工事 実施設計書

諸経費体系：一般土木

工事数量総括表

総括情報表

内訳表

施工内訳表

登録単価内訳表

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
大型土のう工		袋		5	
大型土のう工		袋		5	
ポンプ 設置・撤去		箇所		3	
ポンプ 運転		日			
直接工事費					
運搬費		式			
仮設材運搬費		式			
仮設材等の運搬 (往路)		t		20.9	
仮設材等の運搬 (複路)		t		20.9	
仮設材等の積込み取卸し費		t		20.9	
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 (率分)					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					

07-実施-一般-0759-当初

※※本工事費※※ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 11 新発田① 0-07.09.20(0) 1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	02 河川・道路構造物 11 補正なし 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 22 2%:冬 2% 14 通期(現場閉所)R6.10 00 なし(R02.10.20~) 00 小型車補正なし	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
排水機場						Y1000000005
調整池補修工			式			Y2000000067
作業土工			式			Y3000000450
床掘り			一式			Y4000018354
床掘り						SCB210030
0 省略	20	m3				施工 第0-0001号内訳表
埋戻し			一式			Y4000018355
埋戻し						SCB210410
0 省略	11	m3				施工 第0-0002号内訳表
土砂等運搬			一式			Y4000018364

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 残土処分						SCB210110
9m3+2m3(擁壁工 0 省略)	11	m3				施工 第0-0003号内訳表
整地						Y4000018363
			一式			
整地 残土処分						SCB210610
9m3+2m3(擁壁工 0 省略)	11	m3				施工 第0-0004号内訳表
法面護岸工						Y3000000454
			式			
コンクリートブロック工						Y4000018385
			一式			
基面整正						SCB210080
0 省略	11	m2				施工 第0-0005号内訳表
現場打基礎コンクリート						SCB226170
0 省略	3	m3				施工 第0-0006号内訳表
型枠						SCB240210
0 省略	21	m2				施工 第0-0007号内訳表
平ブロック張						SCB226030
0 省略	53	m2				施工 第0-0008号内訳表

07-実施-一般-0759-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
洞込・裏込材(碎石)						SCB226120
0 省略	8	m3				施工 第0-0009号内訳表
排水構造物工						Y3000000454
0 省略		式				
排水構造物工						Y4000018385
0 省略		一式				
U型側溝						SWB821410
0 省略	2.8	m				施工 第0-0010号内訳表
擁壁工						Y3000000454
0 省略		式				
小型重力式擁壁						Y4000018385
0 省略		一式				
床掘り						SCB210030
0 省略	6	m3				施工 第0-0001号内訳表
埋戻し						SCB210410
0 省略	4	m3				施工 第0-0002号内訳表
基面整正						SCB210080
0 省略	8	m2				施工 第0-0005号内訳表

07-実施-一般-0759-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石						SCB221110
0 省略	8	m2				施工 第0-0011号内訳表
型枠						SCB240210
0 省略	31	m2				施工 第0-0007号内訳表
コンクリート						SCB240010
0 省略	8	m3				施工 第0-0012号内訳表
護岸工						Y3000000454
0 省略		式				
根固工						Y4000018385
0 省略		一式				
袋詰玉石						SCB322430
0 省略	12	袋				施工 第0-0013号内訳表
間詰石投入						SWB321150
0 省略	9	m3				施工 第0-0014号内訳表
構造物撤去工						Y2000000069
		式				
防護柵撤去・再設置						Y3000000465
		式				

07-実施-一般-0759-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設フェンス撤去・再設置						Y4000018462
			一式			
既設フェンス撤去・再設置						V1000
0 省略	32	m				施工 第0-0015号内訳表
構造物取壊し工						Y3000000465
0 省略			式			
既設コンクリート・張アロック撤去						Y4000018462
0 省略			一式			
構造物とりこわし 既設コンクリート						SWB824010
0 省略	6.3	m3				施工 第0-0017号内訳表
構造物とりこわし 張アロック						SWB824010
0 省略	3.5	m3				施工 第0-0018号内訳表
運搬処理						Y4000018462
0 省略			一式			
殻運搬 既設コンクリート						SCB227010
0 省略	6.3	m3				施工 第0-0019号内訳表
殻運搬 張アロック						SCB227010
0 省略	3.5	m3				施工 第0-0020号内訳表

07-実施-一般-0759-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費(t) 既設コンクリート						SWB020052
0 省略	14.8	t				施工 第0-0021号内訳表
処分費(t) 張ブロック						SWB020052
230kg/1m2 0 省略	6.8	t				施工 第0-0022号内訳表
仮設工						Y2000000070
			式			
敷鉄板設置・仮締切						Y3000000470
			式			
敷鉄板						Y4000001916
			一式			
敷鉄板設置・撤去						SWB253610
0 省略	120	m2				施工 第0-0023号内訳表
敷鉄板賃料						SWB253630
0 省略	26	枚				施工 第0-0024号内訳表
仮締切						Y4000001916
			一式			
大型土のう工						SWB252730
0 省略	10	袋				施工 第0-0025号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう工						SWB252730
振替え分 0 省略	5		袋			施工 第0-0026号内訳表
大型土のう工						SWB252730
振替え分 0 省略	5		袋			施工 第0-0027号内訳表
ポンプ設置・撤去						SWB252320
0 省略	3		箇所			施工 第0-0028号内訳表
ポンプ運転						SWB252310
0 省略			日			施工 第0-0029号内訳表
直接工事費						
運搬費						Z0002
仮設材運搬費			式			YZ000000003
仮設材等の運搬（往路）						SWB010020
（鋼矢板、H形鋼、0 省略	20.9		t			施工 第0-0030号内訳表
仮設材等の運搬（複路）						SWB010020
（鋼矢板、H形鋼、0 省略	20.9		t			施工 第0-0031号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費						SWB010030
0 省略	20.9	t				施工 第0-0032号内訳表
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						

07-実施-一般-0759-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費											
一般管理費等計											
工事価格											
消費税相当額											
工事費											

07-実施-一般-0759-当初

床掘り

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

頁0-0021

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 236.98

機械構成比： 23.14% 労務構成比： 53.20% 材料構成比： 23.66% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新発田①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	23.14%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	53.20%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	23.66%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
土質		=1	土砂			
施工方法		=1	標準			
土留方式の種類		=1	無し			
障害の有無		=1	無し			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

頁0-0022

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 9.57% 労務構成比： 86.79% 材料構成比： 3.64% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 3,157.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新発田①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	8.96%	円/供用日	バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3		MMJ0202123 MM090202123
K2t'	タンパ 及びランマ 質量 60~80kg	0.61%	円/日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg		TLC1180001 TL091180001
R1t'	普通作業員	53.01%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	25.36%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	8.42%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	2.80%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	円/L	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				積算単価		EP001
施工方法		=4	最大埋戻幅1m未満			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{R2t} \right] \times \frac{K1r}{R1r} + \frac{K2r}{R2r} \right\}$				Kr		
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

頁0-0023

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 9.57% 勞務構成比： 86.79% 材料構成比： 3.64% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,157.9

[illegible]

07-实施-一般-0759-当初

土砂等運搬
残土処分

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

頁0-0024

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

9m3+2m3(擁壁工分)

1 m3 当り

機械構成比： 45.59% 労務構成比： 39.52% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,530.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新発田①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	45.59%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.52%		運転手 (一般)			RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	円/L	軽油			TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価			EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)		=1 =11	無し 9.5km以下				
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$							

整地
残土処分

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

頁0-0025

SCB210610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

9m3+2m3(擁壁工分)

1 m3 当り

機械構成比： 23.13% 労務構成比： 51.64% 材料構成比： 25.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 123.38

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新発田①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	23.13%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	51.64%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	25.23%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
作業区分		=1	残土受入れ地での処理			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$		Kr				
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$		Rr				
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$		Zr				
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$		Z1r				

SCB210080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 478

[illegible]

SCB226170 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 1.83% 労務構成比： 67.86% 材料構成比： 30.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 65,798

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新発田①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	1.83%	円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		TLC1010004 TL091010004
R1t'	型わく工	20.52%	円/人	型わく工		RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	16.69%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.55%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	9.73%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 普通 W/C≤60%	29.10%	円/m3	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		TZJ2010036 TZ092012001
Z2t'	軽油	1.02%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
生コンクリート規格 基礎碎石の有無 養生工の種類		=2 =2 =1	18-8-40(普通) W/C≤60% 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times$					Rr	
					R1r + R2r + R3r + R4r	

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比：	1.83%	勞務構成比：	67.86%	材料構成比：	30.31%	市場單価構成比：	0.00%	標準單価：	65,798
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

型枠

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

頁0-0029

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m2 当り
標準単価： 9,352.2

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新発田①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	46.19%	円／人	型わく工		RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	25.55%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.57%	円／人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
積算単価				積算単価		EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
【補正式】 P' = P						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr}{100} \}$						

機械構成比：4.41%

労務構成比：38.49%

材料構成比：57.10%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：19,086

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新発田①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	4.41%	円/日	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			TLC1010004 TL091010004
R1t'	普通作業員	18.41%	円/人	普通作業員			RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	7.92%	円/人	運転手(特殊)			RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	5.87%	円/人	特殊作業員			RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	3.18%	円/人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
Z1t'	平ブロック 修正 大型平張ブロック T=120mm, t=70mm	50.45%	円/m2	平ブロック 厚さ100mm			TZJ2416003 TZP93660000
Z2t'	軽油	3.67%	円/L	軽油			TZJ6702002 TZ096702002
Z3t'	再生クラッシャーラン RC-40	2.98%	円/m3	再生クラッシャーラン RC-40			TZJ2122003 TZ092122003
積算単価				積算単価			EP001
ブロックの質量		=1	150kg/個未満				
平ブロック規格		=2	平ブロック控120mm				
裏込材規格		=1	再生クラッシャーラン RC-40				
裏込材10m2当り使用量		=2	1.0m3を超え3.0m3以下				
遮水シート規格		=3	不要				
吸出し防止材の有無		=2	無し				
連結金具の有無		=2	無し				

施工 第0-0008号内訳表

標準単価： 1 m2 当り 9,086

07-实施-一般-0759-当初

胴込・裏込材(碎石)

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

頁0-0032

SCB226120 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 9.68% 労務構成比： 66.52% 材料構成比： 23.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,906.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新発田①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	9.68%	円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		TLC1010004 TL091010004
R1t'	普通作業員	34.64%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.32%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	12.03%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	19.63%	円/m3	再生クラッシャーラン RC-40		TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.17%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
ブロックの種類 胴込・裏込材規格		=1 =1	間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシャーラン RC-40			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$						

胴込・裏込材(碎石)

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

頁0-0033

SCB226120 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 9.68% 勞務構成比： 66.52% 材料構成比： 23.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,906.5

[illegible]

07-实施-一般-0759-当初

SWB821410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000	m			TQJ1365003 1 0 省略
側溝 ベンチフリューム改良型(BFB) 700×700×1000	10.000	個			TFJA0604872 1 県単価 0 省略
再生クラッシャーラン RC-40	1.092	m3			TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	10	m			
小計	1	m			
作業区分 L=1000・L=4000の使用の有無 夜間作業の有無	=1 =2 =1	据付け L=1000mm 無し			
U型側溝の種類 U型側溝の規格・仕様 U型側溝の質量	=4 =2 =3	側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下			
時間的制約の有無 施工箇所における補正 基礎碎石施工の有無	=1 =1 =1	無し 無し 有り			
基礎碎石の種類 基礎碎石設計数量(実数入力)	=5 [m3/10m]=0.91	再生クラッシャーラン RC-40 基礎碎石設計数量(実数入力)		[m3/10m]	

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 4.99% 労務構成比： 69.17% 材料構成比： 25.84% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,350.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新発田①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	4.96%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	33.14%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	14.04%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.23%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.28%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	21.33%	円/m3	再生クラッシャーラン R C - 4 0		TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.48%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=4 =8 =1	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times$						
				Rr R1r + R2r + R3r + R4r		

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

頁0-0036

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	4.99%	勞務構成比：	69.17%	材料構成比：	25.84%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,350.1
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-一般-0759-当初

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 29.40% 材料構成比： 70.60% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 28,051 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新発田①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	13.20%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	7.51%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.69%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 普通 W/C≤60%	70.60%	円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		TZJ2010036 TZ092012005
積算単価				積算単価		EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =4 =11	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(普通) W/C≤60%			
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$						

SCB322430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 袋 当り

機械構成比： 2.00% 労務構成比： 14.48% 材料構成比： 83.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 20,402

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新発田①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	2.00%	円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		TLC1010004 TL091010004
R1t'	土木一般世話役	3.82%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R2t'	運転手(特殊)	3.66%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	3.53%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R4t'	普通作業員	3.16%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	袋詰玉石用袋材 2t用	41.70%	円/袋	袋詰玉石用袋材 2t用(長期性能型)		TZJ4014001 TZP90250000
Z2t'	中詰材 玉石又は割栗石 150～250mm	39.80%	円/m3	中詰材 割栗石 150～200mm		TY001726000 TZP97260000
Z3t'	軽油	2.02%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
袋詰玉石用袋材規格 施工条件 中詰材区分		=1 =1 =1	2t用(長期性能型) 深4m以下及び作業半径5m以内 購入材			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 P' = P						

SCB322430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 袋 当り

機械構成比： 2.00% 労務構成比： 14.48% 材料構成比： 83.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 20,402

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新発田①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	K1r	K1t'	Kr				
	$\times \left\{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right\} \times \frac{\quad}{\quad}$		K1r				
[労務補正]	R1r	R1t'	R2r	R2t' R3r	R3t' R4r R4t'	Rr	
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} \right] \times \frac{\quad}{\quad}$		100	R2t 100	R3t 100 R4t	R1r + R2r + R3r + R4r	
[材料補正]	Z1r	Z1t'	Z2r	Z2t' Z3r	Z3t' Zr		
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} \right] \times \frac{\quad}{\quad}$		100	Z2t 100	Z3t Z1r + Z2r + Z3r		
[全体調整]	100 - Kr - Rr - Zr						
	$+ \frac{\quad}{100}$		}				

SWB321150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役		人			RR0125 1 0 省略
特殊作業員		人			RR0101 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
間詰石 玉石又は割栗石 150～250mm	103.000	m3			TFJA0604509 県単価 0 省略
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラジジブ〕 排出ガス対策型(第2次)50～55t吊		時間			SK0401053 1 0 省略
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排ガス型(2014年規制) 山積0.5m3		時間			SK0202140 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	100	m3			
小計	1	m3			
クローラークレーン供用日当り運転時間 バックホウ供用日当り運転時間	=1 =1	標準 標準			

V1000 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
金網・支柱(立入防止柵)	1	m			SCB420840 施工 第0-0016号内訳表
					設置 0 省略
金網・支柱(立入防止柵)	0.4	m			SCB420840 施工 第0-0016号内訳表
					撤去（設置の40 0 省略
小計	1	m			

SCB420840 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

撤去 (設置の40%)

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m 3,279.2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新発田①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	90.38%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	8.81%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
	積算単価			積算単価		EP001
	基礎種別 支柱間隔	=1 =2	基礎ブロック 2m			
	【補正式】 P' = P					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r} \right.$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Rr}{100} \left. \right\}$					

構造物とりこわし

既設コンクリート

07年09月20日適用

頁0-0043

SWB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1

m3

当り

[illegible]

07-实施-一般-0759-当初

SWB824010
 施 工 内 訳 表

施工
 第0-0018号内訳表

1
 m3
 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3			TQJ1611007 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	m3			
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=2	不要			

殻運搬
 既設コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

頁0-0045

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

機械構成比： 41.69% 労務構成比： 43.88% 材料構成比： 14.43% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 1,480.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新発田①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	41.69%	円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	43.88%		運転手 (一般)		RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.43%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 無し	とりこわし		
	運搬距離(km)(DID区間有無) 費用の内訳	=4 =1	8.0km以下 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$					

殻運搬
張ブロック

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

頁0-0046

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

機械構成比： 41.69% 労務構成比： 43.88% 材料構成比： 14.43% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,838.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新発田①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	41.69%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	43.88%	円/人	運転手 (一般)			RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.43%	円/L	軽油			TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価			EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 無し	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=4 =1	8.0km以下 全ての費用				
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$							

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
処分費 コンクリート廃材（無筋）	100.000	t			TFJA0604343 県単価 T 処分費等
計	100	t			
小計	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
処分費 コンクリート廃材（二次製品）	100.000	t			TFJA0604343 県単価 T 処分費等
計	100	t			
小計	1	t			

SWB253610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役		人			RR0125 1 0 省略
とび工		人			RR0106 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
バックホ(クローラ型) 運転		日			SWK250590 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	100	m2			
小計	1	m2			
作業区分	=3	設置・撤去			

SWB253630 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
敷鉄板賃料 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内	90.000	枚・日			TFJA0604488 1 県単価 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	枚			
敷鉄板の種類 不足分弁償金の有無 供用日数(日)(実数入力)	=2 =1 [日]=90	22×1,524×3,048(mm) 無 供用日数(日)(実数入力)		[日]	
整備費の有無	=1	無			

SWB252730 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役		人			RR0125 12 0 省略
特殊作業員		人			RR0101 12 0 省略
普通作業員		人			RR0102 12 0 省略
大型土のう袋材 大型土のう φ110(丸型)×H108cm	10.000	袋			TFJA0604480 2 県単価 0 省略
購入土 購入土 (山砂) 高畑産 地山単価	10.000	m3			TFJA0604481 2 見積り 0 省略
バックホ運転		日			SWK250500 2 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	10	袋			
小計	1	袋			
作業区分 袋詰土区分 設置作業半径	=1 =1 =1	製作・設置 購入土 6m以下			

SWB252730 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

振替え分

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役		人			RR0125 12 0 省略
特殊作業員		人			RR0101 12 0 省略
普通作業員		人			RR0102 12 0 省略
バックホ運転		日			SWK250500 2 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	10	袋			
小計	1	袋			
作業区分 設置作業半径	=3 =1	設置 6m以下			

SWB252730 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

振替え分

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役		人			RR0125 12 0 省略
特殊作業員		人			RR0101 12 0 省略
バックホ運転		日			SWK250500 2 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	10	袋			
小計	1	袋			
作業区分 設置作業半径	=4 =1	撤去 6m以下			

SWB252320 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役		人			RR0125 1 0 省略
特殊作業員		人			RR0101 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
バックホ運転		日			SWK250540 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員		人			RR0101 1 0 省略
工事用水中ポンプ運転		日			SWK250400 1 0 省略
発動発電機運転		日			SWK250410 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
小計	1	日			
排水量区分 排水方法	=1 =1	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水			

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			TZJ6810101 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	t			
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=8 =1 =4 =0 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力) 無		[km]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			TZJ6810101 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	t			
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=8 =1	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内		[km]	
	=4	各種(実数入力)			
	=0	運搬割増率(実数入力)			
	=2	無			

SWB010030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
積込み.取卸し費(仮設材等)	2.000	t			TZJ6800001
					0 省略
小計	1	t			
作業区分	=4	積込み、取卸し(往復分)			

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0059

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB226030	平ﾌﾞﾛｯｸ張	第0-0008号	TZJ2416003	平ﾌﾞﾛｯｸ 大型平張ﾌﾞﾛｯｸ T=120mm, t=70mm 県単価	m2	
SWB821410	U型側溝	第0-0010号	TFJA0604872	側溝 ベンチﾌﾘｭｰﾑ改良型(BFB) 700×700×1000 県単価	個	
SCB322430	袋詰玉石	第0-0013号	TY001726000	中詰材 玉石又は割栗石 150～250mm 県単価	m3	
SWB321150	間詰石投入	第0-0014号	TFJA0604509	間詰石 玉石又は割栗石 150～250mm 県単価	m3	
SWB020052	処分費(t)	第0-0021号	TFJA0604343	処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材(無筋) 県単価	t	
SWB020052	処分費(t)	第0-0022号	TFJA0604343	処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材(二次製品) 県単価	t	
SWB253630	敷鉄板賃料	第0-0024号	TFJA0604488	敷鉄板賃料 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内 県単価	枚・日	
SWB252730	大型土のう工	第0-0025号	TFJA0604480	大型土のう袋材 大型土のう φ110(丸型)×H108cm 県単価	袋	
SWB252730	大型土のう工	第0-0025号	TFJA0604481	購入土 購入土(山砂) 高畑産 地山単価 見積り	m3	

令和7年度 笹口浜排水処理施設補修工事 実施設計書

諸経費体系：機械設備

工事数量総括表

総括情報表

内訳表

施工内訳表

登録単価内訳表

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0007

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
直接工事費		式			
輸送費		式		1	
労務費・材料費		式		1	
直接経費		式		1	
直接製作費					
間接労務費 (率分)					
純製作費					
工場管理費 (率分)					
間接製作費					
製作原価					
直接工事費					
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 (率分)					
現場管理費計					
据付間接費					
間接工事費					

07-実施-機械-0759-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

07-実施-機械-0759-当初

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 11 新発田① 0-07.09.20(0) 9 機械設備	
	当 世 代	前 世 代
工種区分1(共通仮設、現場 工種区分2(間接労務、工場 工種区分3(据付間接、設計 施工地域区分 前払率 設計技術費(計上の有無) 契約保証に係る保証 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 小型車補正 消費税率	01 水門設備 04 鋼製付属設備 17 鋼製付属設備(単独工事) 08 補正なし 40 40% 01 自動計算する 01 金銭的保証 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6.10 00 小型車補正なし 04 10%	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
鋼製付属設備						YK070000000
製作原価			式			YK070100000
付属設備			式			YK070104000
スクリーン(1)			式			YK070104010
材料費 スクリーン(1)						V0001
2 直接材料費（製作）	7		基			施工 第0-0001号内訳表
労務費 スクリーン(1)						V0002
1 製作直接労務費	7		基			施工 第0-0002号内訳表
塗装費 スクリーン(1)						V0003
0 省略	7		基			施工 第0-0003号内訳表
スクリーン(1)受桁						YK070104010
0 省略			式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費 スクリーン(1)受桁						V0004
2 直接材料費（製作）	1		式			施工 第0-0004号内訳表
労務費 スクリーン(1)受桁						V0005
1 製作直接労務費	1		式			施工 第0-0005号内訳表
塗装費 スクリーン(1)受桁						V0006
0 省略	1		式			施工 第0-0006号内訳表
スクリーン(2)						YK070104010
0 省略			式			
材料費 スクリーン(2)						V0007
2 直接材料費（製作）	1		基			施工 第0-0007号内訳表
労務費 スクリーン(2)						V0008
1 製作直接労務費	1		基			施工 第0-0008号内訳表
塗装費 スクリーン(2)						V0009
0 省略	1		基			施工 第0-0009号内訳表
据付工事原価						YK070200000
			式			
付属設備						YK070204000
			式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						YK070204010
			式			
輸送費 鋼製付属設備 x=1.7t D=50km 0 省略	1		式			S0900 施工 第0-0010号内訳表
労務費・材料費 0 省略	1		式			V0010 施工 第0-0011号内訳表
直接経費 0 省略	1		式			V0014 施工 第0-0015号内訳表
直接製作費						
間接労務費（ 率分）						
純製作費						
工場管理費（ 率分）						
間接製作費						

07-実施-機械-0759-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
製作原価											
直接工事費											
共通仮設費 (率分)										Z0042	
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費 (率分)										Z0043	
現場管理費計											
据付間接費										Z0044	
間接工事費											

07-実施-機械-0759-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付工事原価						
設計技術費						Z0045
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

07-実施-機械-0759-当初

V0001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ステンレス平鋼 SUS304 9×38～75	0.0086	t			KN0659 1 0 省略
ステンレス平鋼 SUS304 6×32～75	0.0263	t			KN0658 1 0 省略
ステンレス鋼板 SUS304 t=3～6mm	0.0142	t			KN0597 1 0 省略
ステンレス角形棒鋼 SUS304 SB-12	0.0011	t			F0001 1 見積り 0 省略
製作補助材料費		%			#01 0 省略
アンカーボルト SUS304 M10×80	4	本			F0002 見積り 0 省略
六角ボルト・ナット SUS304 M10×35	4	組			F0003 見積り 0 省略
小計	1	基			

V0002 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
機械設備製作工 x=0.05 Kn=0.91		人			RR0302
					0 省略
小計	1	基			

塗装費

スクリーン(1)

07年09月20日適用

頁0-0017

V0003

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

1 基 当り

[illegible]

07-实施-机械-0759-当初

V0004 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
H形鋼（広幅） SS400 t ≤ 30mm H = 250 ～ 300	1.1114	t			KN0471 1 0 省略
一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 ・ t = 12 ～ 25 ・ 1500 ≤ W ≤ 2000	0.0864	t			KN0061 1 0 省略
一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 ・ t = 12 ～ 25 ・ 1500 ≤ W ≤ 2000	0.0742	t			KN0061 1 0 省略
製作補助材料費		%			#01 0 省略
六角ボルト・ナット SUS304 M20 × 70	8	組			F0004 見積り 0 省略
六角ボルト SUS304 M20 × 45	12	本			F0005 見積り 0 省略
アンカーボルト SUS304 M20 × 250	12	本			F0006 見積り 0 省略
ケミカルセッター M20用	12	本			F0007 見積り 0 省略
高力ボルト・ナット F8T SCM435 M22 × 80 めっき品	32	組			F0008 見積り 0 省略
高力ボルト・ナット F8T SCM435 M22 × 70 めっき品	12	組			F0009 見積り 0 省略
小計	1	式			

V0005 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
機械設備製作工 x=1.27		人			RR0302
					0 省略
小計	1	式			

V0006 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
溶融亜鉛メッキ 鉄骨溶接体 材工共 HDZT77 施工規模10t	1.272	t			TNQ025
					0 省略
小計	1	式			

V0007 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ステンレス平鋼 SUS304 6×32～75	0.0288	t			KN0658 1 0 省略
ステンレス平鋼 SUS304 6×32～75	0.0007	t			KN0658 1 0 省略
ステンレス棒鋼 SUS304 D=24mm以下	0.0005	t			KN0616 1 0 省略
ステンレス棒鋼 SUS304 D=24mm以下	0.0006	t			KN0616 1 0 省略
製作補助材料費		%			#01 0 省略
オールアンカー SUS304 M10×80	4	本			F0010 見積り 0 省略
ディスタンスピース(スペーサー) SUS304TP 10A Sch20S L=50	16	個			F0011 見積り 0 省略
小計	1	基			

V0008 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
機械設備製作工 x=0.03 Kn=1.00		人			RR0302
					0 省略
小計	1	基			

塗装費
スクリーン(2)

07年09月20日適用

頁0-0023

V0009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ステンレス酸洗い費 (材料、工数込み)	1.29	m2			KN7004
					0 省略
小計	1	基			

輸送費
鋼製付属設備
x=1.7t D=50km

S0900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

07年09月20日適用

頁0-0024

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
一式金額	1.000	式			T9999009
					0 省略
小計	1	式			
一式金額 (円) 加算減算区分	=1	金額に加算			

V0010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
据付労務費 スクリーン(1)	1	式			V0011 1 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
据付労務費 スクリーン(1)受桁	1	式			V0012 1 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
据付労務費 スクリーン(2)	1	式			V0013 1 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
据付補助材料費		%			#01 0 省略
小計	1	式			

V0011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
機械設備据付工 x=0.05 Kn=0.88 N=7		人			RR0303 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
労務費 冬季補正		%			#01 0 省略
小計	1	式			

V0012

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
機械設備据付工 x=1.27 Kn=1.0 N=1		人			RR0303 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
労務費 冬季補正		%			#01 0 省略
小計	1	式			

V0013 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
機械設備据付工 x=0.03 Kn=1.0 N=1		人			RR0303 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
労務費 冬季補正		%			#01 0 省略
小計	1	式			

V0014

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ラフテレーンクレーン 16t オペレーター付き	2	台・日			F0012 1 物価資料 0 省略
電気溶接機[交流アーク式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流200A		日			SK2081004 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次) 13/15kVA		日			SK1510025 1 0 省略
雑器具損料		%			#01 0 省略
小計	1	式			

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0030

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V0001	材料費	第0-0001号	F0001	ステンレス角形棒鋼 SUS304 SB-12 見積り	t	
V0001	材料費	第0-0001号	F0002	アンカーボルト SUS304 M10×80 見積り	本	
V0001	材料費	第0-0001号	F0003	六角ボルト・ナット SUS304 M10×35 見積り	組	
V0004	材料費	第0-0004号	F0004	六角ボルト・ナット SUS304 M20×70 見積り	組	
V0004	材料費	第0-0004号	F0005	六角ボルト SUS304 M20×45 見積り	本	
V0004	材料費	第0-0004号	F0006	アンカーボルト SUS304 M20×250 見積り	本	
V0004	材料費	第0-0004号	F0007	ケミカルセッター M20用 見積り	本	
V0004	材料費	第0-0004号	F0008	高力ボルト・ナット F8T SCM435 M22×80 めっき品 見積り	組	
V0004	材料費	第0-0004号	F0009	高力ボルト・ナット F8T SCM435 M22×70 めっき品 見積り	組	

単価入力データ一覧表①

頁0-0031

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単位	金額
V0007	材料費	第0-0007号	F0010	オールアンカー SUS304 M10×80 見積り	本	
V0007	材料費	第0-0007号	F0011	ディスタンスピース(スプーサー) SUS304TP 10A Sch20S L=50 見積り	個	
S0900	輸送費	第0-0010号	T9999009	一式金額	式	
V0014	直接経費	第0-0015号	F0012	ラフテレーンクレーン 16t オペレーター付き 物価資料	台・日	

■ 採用単価一覧表

(1/2)

単 価 コード	単 価 名 称 規 格 等	単 位	県単価	建設物価	積算資料	積算資料 【北陸版】	見積り	採用単価
			9月	9月	9月	上期版		
T2521	大型平張ブロック T=120mm,t=70mm	m ²	○	-	-	-	-	
TN8588	ベンチフリューム改良型(BFB) 700×700×1000	本	○	-	-	-	-	
TZJ2140002	玉石又は割栗石 150～250mm	m ³	○	-	-	-	-	
T5281	大型土のう φ110(丸型)×H108cm	枚	○	-	-	-	-	
TLC2412002	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内	枚・日	○	-	-	-	-	
-	購入土（山砂） 高畑産 地山単価	m ³	-	-	-	-	○	
F0001	ステンレス角形棒鋼 SUS304 SB-12	t	-	-	-	-	○	
F0002	アンカーボルト SUS304 M10×80	本	-	-	-	-	○	
F0003	六角ボルト・ナット SUS304 M10×35	組	-	-	-	-	○	
F0004	六角ボルト・ナット SUS304 M20×70	組	-	-	-	-	○	
F0005	六角ボルト SUS304 M20×45	本	-	-	-	-	○	
F0006	アンカーボルト SUS304 M20×250	本	-	-	-	-	○	

■ 採用單価一覽表

(2/2)

[illegible]

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工	作業土工	床掘り		m3	20	
		埋戻し		m3	11	
	残土処分工	残土等処分	(20-11)+(6-4)	m3	11	
法覆護岸工	コンクリート ブロック工	基面整正		m2	10.6	
		基礎コンクリート	18-8-40	m3	3.0	
		基礎コンクリート型枠		m2	21.1	
		平張りブロック	t=12cm	m2	53.4	
		裏込め材	RC-40 t=15cm	m3	8.0	
排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝	BFB-700	m	2.8	
擁壁工	小型重力式 擁壁工	床掘		m3	6	
		埋戻		m3	4	
		基面整正		m2	7.7	
		基礎材	RC-40 t=20cm	m2	7.7	
		型枠		m2	31.4	
		コンクリート	18-8-40	m3	8.1	
スクリーン工	重量	スクリーン(7基分)		kg	351.4	
		スクリーン受台		kg	1,272.0	
		スクリーン (2)		kg	30.6	
	塗装面積	スクリーン(7基分)	酸洗	m2	14.0	
		スクリーン (2)	酸洗	m2	1.3	
	亜鉛メッキ	スクリーン受台		kg	1,272.0	
護床工	根固工	袋詰め玉石		個	12.0	
		詰石		m3	9.3	
防護柵工	路側防護柵工	フェンス	H=1.2m 支柱間隔2.0m	m	32.0	

数量総括表

[illegible]

土工

集計表

[illegible]

土 工 計 算 書

[illegible]

工岸護覆法

集計表

[illegible]

一般数量計算書

種別：コンクリートブロック工

細別：平張ブロック張

規格：

[illegible]

排水構造物工

集計表

[illegible]

数量調書

種 別：側溝工

細 別：

規格：

[illegible]


單位數量計算書

種別：側溝工

細別： プレキャストU型側溝

規格：BFB-700

10. 0m 当り

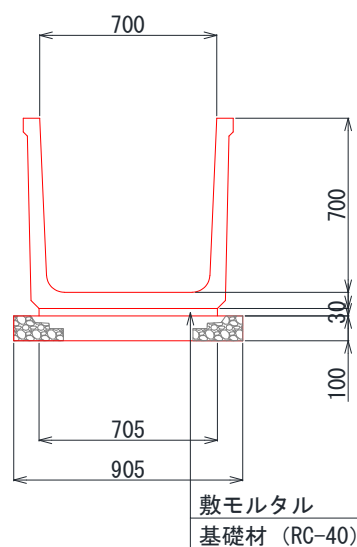[illegible]

擁壁工

集計表

[illegible]

数量調書

種 別： 擁壁工

細 別： 小型重力式擁壁工

規格：

[illegible]

單位數量計算書

種別：擁壁工

細別：小型重力式擁壁

規格：

1.0式当り

[illegible]

一般数量計算書


種別：擁壁工

細別：小型重力式擁壁


規格：

1.0ヶ所当り


断面図

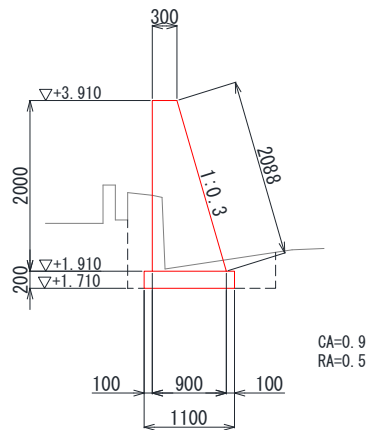

平面図

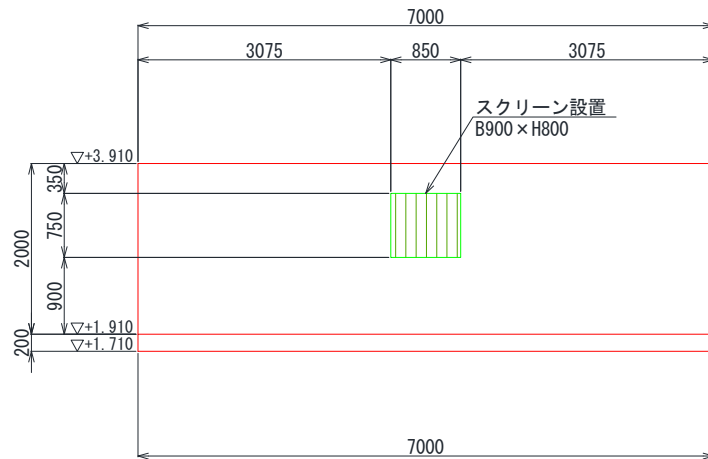

スクリーン設置部

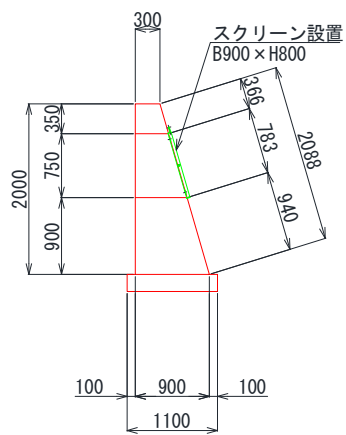

集計表

[illegible]

重量集計表

笹口浜排水処理場 除塵設備

[illegible]

番号	名称	材 質	寸法			個数	数量	単重	重量	塗装面積		
								kg/m		塗装 m²	酸洗い m²	メッキ kg
								kg/m²	kg			
			スクリーン(1) 1.0m×1.25m									
	スクリーン(1) (直接部材)											
1	スクリーン	SUS304	FB-9×40	1500	2	3.000	2.85	8.6	-	0.24	-	
2	スクリーン	SUS304	FB-6×40	754	17	12.818	1.90	24.4	-	1.03	-	
3	スクリーン	SUS304	FB-6×40	982	1	0.982	1.90	1.9	-	0.08	-	
4	スクリーン	SUS304	PL-6	125 * 1000	1	0.125	47.58	5.9	-	0.25	-	
5	スクリーン	SUS304	PL-6	175 * 1000	1	0.175	47.58	8.3	-	0.35	-	
6	スクリーン	SUS304	SB-12	1000	1	1.000	1.14	1.1	-	0.05	-	
	直接部材 計							50.2	0.00	2.00	0.0	
	(部品)											
1	オールアンカー	SUS304	M10×80		4		0.05	0.2	-	-	-	
2	六角B.N	SUS304	M12×40		4		0.07	0.3	-	-	-	
	部品 計							0.5	0.00	0.00	0.0	

番号	名称	材 質	寸法			個数	数量	単重	重量	塗装面積		
								kg/m		塗装	酸洗い	メッキ
								kg/m²				
			スクリーン(1)受桁 11.10m×0.3m									
	スクリーン(1)受桁 (直接部材)											
1	受桁	SS400	H-300×300×10×15 5545			2	11.090	93.00	1031.4	-	-	1031.4
2	受桁台座	SS400	H-300×300×10×15 430			2	0.860	93.00	80.0	-	-	80.0
3	ベース	SS400	PL-22	500	* 500	2	0.500	172.70	86.4	-	-	86.4
4	ジョイント	SS400	PL-12	300	* 550	2	0.330	94.20	31.1	-	-	31.1
5	ジョイント	SS400	PL-12	120	* 550	4	0.264	94.20	24.9	-	-	24.9
6	ジョイント	SS400	PL-12	210	* 460	2	0.193	94.20	18.2	-	-	18.2
	直接部材 計								1272.0	0.00	0.00	1272.0
	(部品)											
1	六角B,N	SUS304	M20×70			8		0.30	2.4	-	-	-
2	六角ボルト	SUS304	M20×45			12		0.24	2.9	-	-	-
3	アンカーボルト	SUS304	M20×250			12		0.80	9.6	-	-	-
4	ケミカルセッター		M20用			12		0.04	0.5	-	-	-
5	高力B,N F8T	SCM435	M22×80			32		0.59	18.9	-	-	-
6	高力B,N F8T	SCM435	M22×70			12		0.56	6.7	-	-	-
	部品 計								41.0	0.00	0.00	0.0
								</				

番号	名称	材 質	寸法		個数	数量	単重	重量	塗装面積		
							kg/m		塗装	酸洗い	メッキ
							kg/m ²	kg	m ²	m ²	kg
			スクリーン(2) 0.9m×0.8m								
	スクリーン(2) (直接部材)										
1	スクリーン	SUS304	FB-6×40	902	2	1.804	1.90	3.4	-	0.14	-
2	スクリーン	SUS304	FB-6×40	785	17	13.345	1.90	25.4	-	1.07	-
3	スクリーン	SUS304	FB-6×50	75	4	0.300	2.38	0.7	-	0.03	-
4	持ち手	SUS304	RB-13	240	2	0.480	1.05	0.5	-	0.02	-
5	スクリーン	SUS304	RB-10	950	1	0.950	0.62	0.6	-	0.03	-
	直接部材 計							30.6	0.00	1.29	0.0
	(部品)										
1	ディスタンスピース(スペーサー)	SUS304	SUS-TP 10A Sch20S	50	16	0.800	0.76	0.6	-	0.04	-
2	オールアンカー	SUS304	M10×80		4		0.05	0.2	-	-	-
	部品 計							0.8	0.00	0.04	0.0
		スクリーン(2)		合計				31.4	0.00	1.33	0.0

護床工

集計表

[illegible]

数量調書

種 別： 袋詰め玉石

細 別：

規格：

[illegible]

根 固 工 計 算 書

[illegible]

防護柵工

集計表

[illegible]

数量調書

種 別：

細 別：

規格：

[illegible]

構造物撤去工

集計表

[illegible]

一般数量計算書

種別： 構造物撤去工

細別：

規格：

[illegible]

仮設工

集計表

[illegible]

一般数量計算書

種別：

細別：

規格：

1.0式当り

[illegible]

特 記 仕 様 書

- 施工条件総括表
- 建設副産物に関する特記仕様書
- 再生クラッシャーラン・アスファルト再生クラッシャーラン特記仕様書
- 工事实績情報システムに関する特記仕様書
- 現場代理人の常駐義務緩和に関する特記仕様書

施工条件総括表

下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（胎内市）と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

明示項目	施 工 条 件
Ⅰ 工 程 関 係	1. 関連する別途発注工事あり
	2. 施工時期、時間、方法の制限あり ・時 期： ・時 間： ・方 法：
	3. 関係機関協議による工程条件あり ・協 議 内 容： ・完了予定時期：
	4. その他
Ⅱ 用 地 関 係	1. 工事用地等の未処理部分あり ・処理見込時期： ・区 間：
	2. 仮設ヤードの指定あり ・場 所： ・期 間：
	3. その他
Ⅲ 公 害 対 策 関 係	1. 公害防止の制限あり（騒音・振動、排出ガス、粉じん、水質等） ・施工方法： ・作業時間：

明示項目	施 工 条 件
Ⅲ公害対策 関 係	2. 家屋等の調査の必要性あり ・方 法： ・範 囲：
	3. その他
Ⅳ安 全 対 策 関 係	1. 交通安全施設等の指定あり ・交 通 誘 導 員： ・その他施設等：
	2. 近接作業制限あり（鉄道、ガス、水道、電気、電話等） ・内 容： ・工 法 制 限： ・作業時間制限：
	3. 発破作業あり ・保安設備及び保安要員： ・防 護 工： ・作業時間制限：
	4. 防護施設（落石、雪崩、土砂崩落等） ・内 容：
	5. その他
Ⅴ工事用道路 関 係	1. 一般道路を搬入路としての使用制限あり ・搬 入 経 路： ・期 間： ・使用後の処置：
	2. 一般道路の占用 ・期 間：工事中 ・規 制 条 件：片側交互通行、車両通行止め ・時 間 制 限：

明示項目	施 工 条 件
V 工事用道路 関 係	3. 仮設道路設置 ・工法指定の有無： ・用 地 関 係： ・安 全 施 設： ・工事完了後の「存置」または「撤去」：
	4. その他
VI 仮設備関係	1. 仮設備の指定あり
	2. 仮設備の条件指定あり
	3. 仮設構造物の転用，兼用あり ・工 種： ・内 容：
	4. イメージアップあり ・内 容：
	5. その他
VII 残土・産業 廃棄物関係	別紙「建設副産物に関する特記仕様書」のとおり

明示項目	施 工 条 件
Ⅷ工事支障物件等	1. 占有支障物件あり（電気、電話、水道、ガス等） ・内 容：各種物件の位置関係を事前に確認すること ・移設、撤去、防護方法等： ・時 期： 2. 占有物件重複施工あり ・内 容： 3. その他
Ⅸ排水工（濁水処理含む）	1. 濁水、湧水処理等の特別な対策あり ・内 容：
X薬液注入関係	1. 薬液注入工法あり ・別紙条件明示による
Ⅺその他	1. 現場発生材あり ・品 名： ・納入場所： 2. 支給品（土砂） ・土取り場： ・運搬距離： 3. 品質証明の必要あり ・標準仕様書第1編（章） 1－1－2 4による 4. その他 ・胎内市が発注する工事の施工及び管理は「新潟県土木工事標準仕様書」に準ずるものとする。

建設副産物に関する特記仕様書

1. 再生資材の利用

下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

再 生 資 材 名	規 格	使 用 箇 所	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	裏込め材、基礎材	

2. 建設発生土の利用

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

発 注 機 関	工 事 名	発 生 場 所	施工会社名・連絡先	備 考

3. 建設発生土の搬出

工事の施工により発生する建設発生土処理は、下記により積算している。

搬出先	関沢地内		
搬出先地名			
連絡先			
設計運搬距離	9.5km 以下		
受入時間			
設計受入費用			
仮置場所の有無			
備考			

建設発生土改良土プラントへ土砂を運搬処理する場合、上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。

なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

注) 受入先が建設発生土改良プラントの場合、搬出先欄には「プラント」と記載し、搬出先地名、連絡先の欄は記入しない。

4. 建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下記により積算している。

搬出する廃棄物名	コンクリート廃材（無筋）	コンクリート廃材（二次製品）	
設計運搬距離	8.0km 以下	8.0km 以下	
受入時間			
設計受入費用	1,500 円/t	3,000 円/t	
備考	円/ t	円/ t	

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

5. 建設リサイクル法の対象工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、法第 18 条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。

6. 自ら産業廃棄物を運搬搬出する以外は委託契約書の写しを提出すること。

7. 協議について

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事業により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに発注者に報告し、協議すること。

明示項目	施 工 条 件				
XⅡ排出ガス対策型建設機械	1. 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着（黒煙浄化装置付）することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。 <table border="1" data-bbox="519 504 1800 1182"> <thead> <tr> <th>機 種</th><th>備 考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機 油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機 リバースサーキュレーションドリル、アースドリル 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機 ・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ ・ホイールクレーン </td><td> ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上 260kw以下）を搭載した建設機械に限る。 </td></tr> </tbody> </table>	機 種	備 考	一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機 油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機 リバースサーキュレーションドリル、アースドリル 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機 ・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ ・ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上 260kw以下）を搭載した建設機械に限る。
機 種	備 考				
一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機 油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機 リバースサーキュレーションドリル、アースドリル 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機 ・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ ・ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上 260kw以下）を搭載した建設機械に限る。				
XⅢ施工方法等	2. 排出ガス対策型建設機械（第2次基準）を標準としている施工においては、これを積極的に使用し普及促進に努めること。 ・施工条件総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書に特別に定める場合を除き、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な手段は、受注者の責任において定める。（建設工事請負基準約款1条第3項による）				

再生クラッシャーラン・アスファルト再生クラッシャーラン特記仕様書

建設工事に伴い発生する建設廃材を破碎または混合して、製造する再生クラッシャーラン・アスファルト再生クラッシャーラン(以下「再生クラッシャーラン等」という。)の性状についてについて、次のとおり規定する。

なお、再生クラッシャーランを構造物の基礎材等として使用する場合についてもこの定めとする。

1. 材料

1-1

①再生クラッシャーラン(RC-40)

セメントコンクリート廃材から製造した再生骨材および路盤再生骨材(路盤発生材を必要に応じて破碎、分級して製造した骨材)を単独または相互に組み合わせ、必要に応じてこれらに補足材を加えて、所要の品質が得られるように調整した材料をいう。

②アスファルト再生クラッシャーラン(ARC-40)

再生クラッシャーラン(RC-40)もしくはクラッシャーラン(C-40)を母材とし、グリズリアンダー材を混合したものをいう。アスファルト再生クラッシャーランには、再生クラッシャーラン(RC-40)を母材とする「RC混合」とクラッシャーラン(C-40)を母材とする「C混合」がある。

1-2

再生クラッシャーラン等は、ゴミ、泥、有機物、プラスチック、金属、ガラス、陶磁器、レンガ、瓦等を有害量含んではない。

1-3

再生クラッシャーラン等の最大粒径については、最大40mmと定める。

2. 品質

再生クラッシャーラン等の品質規格ならびに品質管理については、新材のクラッシャーランに準じるものとする。

2-1(品質)

路盤材に使用する再生クラッシャーラン等の修正CBR、塑性指数、グリズリアンダー材の混入率は次表を標準とし、舗装の構造設計に用いる等値換算係数(下層路盤)は0.25とする。

材 料	修正 CBR	PI(塑性指数)	グリスリアンダー材の混入率
再生クラッシャーラン	30%以上	6以下	—
アスファルト再生クラッシャーラン	40%以上	6以下	質量配合 40%以下

[注]

(1)再生クラッシャーラン等に用いるセメントコンクリート再生骨材は、すりへり減量が50%以下でなければならない。試験方法はロサンゼルスすりへり減量試験{粒度は道路用碎石S-13(13～5mm)のもの}とする。

(2)再生クラッシャーラン等の材料として路盤再生骨材もしくは路盤発生材を用いる場合のみPIの規定を適用する。

2-2(粒度範囲)

再生クラッシャーラン等の粒度は[JIS A 5001]道路用碎石の規定に準じ、粒度範囲は次表による。

粒度の範囲(mm)/ふるい目(mm)		RC-4(40～0)	ARC-4(40～0)
通 過 質 量 百 分 率 (%)	53.00	100	100
	37.50	95～100	95～100
	31.50	—	—
	26.50	—	—
	19.00	50～80	50～80
	13.20	—	—
	4.75	15～40	15～40
	2.36	5～25	5～25

[注]粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままのみかけの骨材粒度を使用する。

工事实績情報システムに関する特記仕様書

請負者は、工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事实績情報サービス(コリンズ)に基づき、工事实績情報を作成し監督員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請をしなければならない。

工事实績情報登録の期限および内容は、新潟県土木工事標準仕様書に基づき以下のとおりとする。

- ① 登録対象は、工事請負代金額 500 万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
- ② 受注・変更・完成・訂正時に「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、登録申請をしなければならない。
- ③ 受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に登録申請をしなければならない。
- ④ 変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に登録申請をしなければならない。
- ⑤ 完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に登録申請をしなければならない。
- ⑥ 訂正時は適宜、登録申請をしなければならない。
- ⑦ 変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。

なお、変更時と工事完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。

現場代理人の常駐義務緩和に関する特記仕様書

建設工事(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 1 項に定める建設工事をいう。)の施工において適用する胎内市財務規則(平成 17 年規則第 48 号)別記 1 建設工事請負基準約款第 10 条第 3 項に基づく「現場代理人の常任義務」の緩和に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

1. 常駐を要しない期間

実質的に現場が稼働していない以下に掲げる期間においては、現場代理人は、現場への常駐を要しないものとする。
なお、常駐を要しない具体的な期間については、監督員と現場代理人が協議の上、工事打合簿において定めるものとする。

- (1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (2) 工事の全部の施工を一時中止している期間
- (3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
- (4) 現場が完了し竣工検査までの間など、工事現場において作業が行われていない期間

2. 兼務を認める対象工事

以下に掲げる要件をすべて満たす工事を合計で5件まで兼務することができる。

- (1) 本市が発注した工事であること
- (2) 主任技術者を兼務しない場合及び当初請負金額が一件 3500 万円未満であること
- (3) 兼務しようとする工事の当初請負金額の合計が 7000 万円未満であること
- (4) 常に工事現場間の連絡が取れる体制にあること

3. 兼務の承認

現場代理人兼務の承認にあたっては、工事現場内の管理等の現場代理人として職務の遂行に支障がないと判断されたときに承認するものであり、以下の(1)から(3)により承認までの事務を行う。

- (1) 現場代理人の兼務を希望する事業者は「現場代理人兼務承認申請書」(様式第 1 号)を新たに現場代理人の配置(兼務)をさせようとする工事の契約

書提出時に財政課に提出する。

- (2) 市は、現場代理人兼務承認申請書に基づき、上記「3 兼務を認める対象工事」の要件をすべて満たしていることを確認する。なお、発注者が安全管理上等の理由により、兼務を認めることが適当でないと判断した場合は、兼務を認めないものとする。
- (3) 市は、兼務の可否を「現場代理人兼務承認（不承認）通知書」（様式第2号）により事業者に通知する。この通知は、申請書を受理した日の翌日から起算して7日以内に行うものとする。

4. 常駐義務緩和中の注意事項

以下に掲げる事項を遵守すること。なお、不備が認められたときは、現場代理人兼務の承認を取り消す場合がある。

- (1) 発注者との連絡体制が確保されていること
- (2) 兼務期間中は、兼務を承認したいずれかの工事現場に常駐していること
- (3) 現場代理人が他の工事現場にて職務に従事している間、不在となる工事現場においては、連絡体制の整備を確実に行うとともに、各現場の施工管理・安全管理等について、万全を期すこと
- (4) 本要領を適用する工事においても、約款第10条第5項の規定により、現場代理人と主任技術者等を兼ねることは可能である。ただし、主任技術者等は建設業法の規定により「専任義務」が課せられる場合があるので、現場代理人が管理技術者等を兼ねる場合は、建設業法違反とならないよう注意すること。

5. その他

- (1) 増額の変更契約に伴う取扱い

増額の変更契約により請負金額の合計が3500万円以上になった場合、または兼務している工事の合計が7000万円以上となった場合でも、そのことを理由とした兼務の取消しは行わない。

「週休 2 日適用工事(現場閉所)」(令和 7 年 4 月) 特記仕様書

本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休 2 日(現場閉所)に取り組む旨を協議した上で工事を実施する「週休 2 日適用工事(現場閉所)」受注者希望方式の対象案件である。なお、通期の週休 2 日(現場閉所)について、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。




通期の 4 週 8 休以上(現場閉所率 28.5%(8 日/28 日)以上の水準に達する状態)を前提に、補正対象経費に通期の週休 2 日補正係数を乗じて予定価格を作成している。


受注者は、「「週休 2 日適用工事(現場閉所)」(令和 7 年 4 月) 実施要領」に基づき、月単位の週休 2 日(現場閉所)の取組の希望の有無を工事着手前に、監督員と打合せ簿により協議するものとする。

現場閉所の達成状況より、月単位を希望して月単位の 4 週 8 休以上を達成した場合は、月単位の週休 2 日補正係数に設計変更する。月単位を希望して月単位の 4 週 8 休に満たない場合、月単位を希望せずに月単位の 4 週 8 休以上を達成した場合は、通期の週休 2 日補正係数のままとする。通期の 4 週 8 休に満たない場合は、補正分を減額変更するものとする。

実施要領等のデータは、胎内市ホームページから入手できる。

令和7年度 笹口浜排水処理施設補修工事 位置図

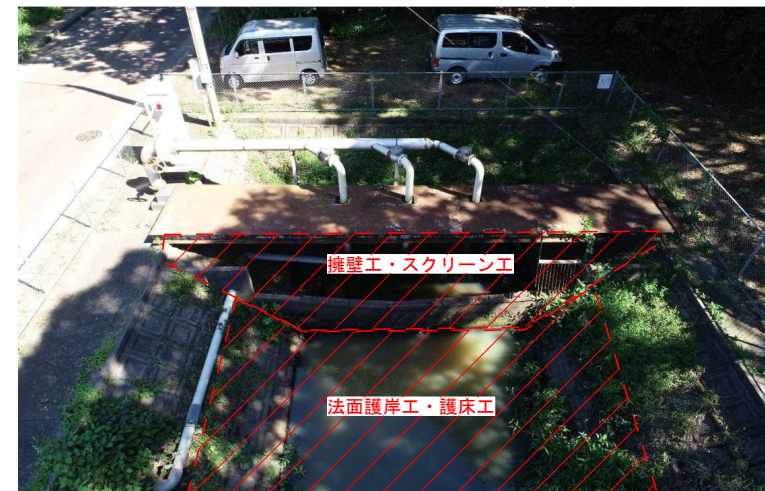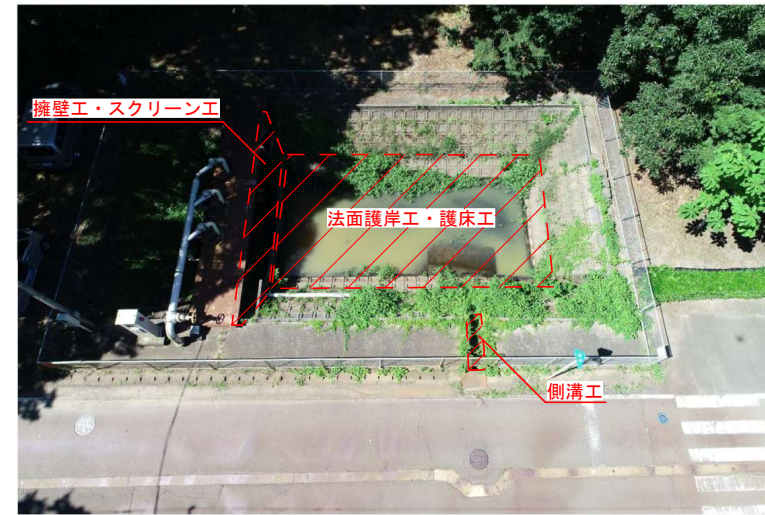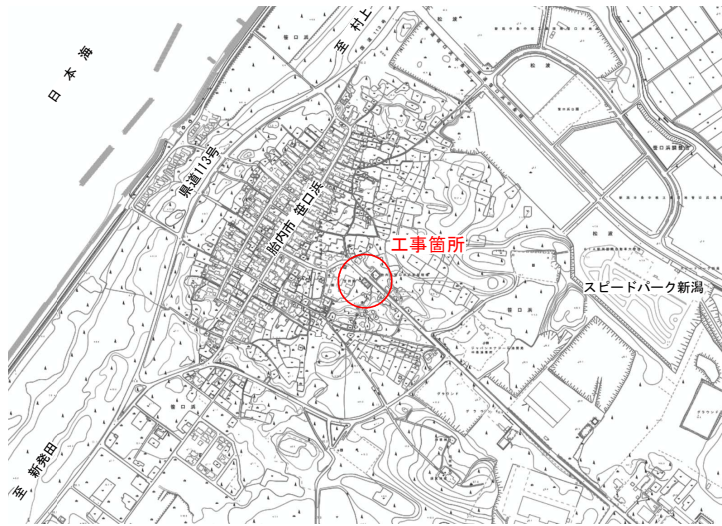


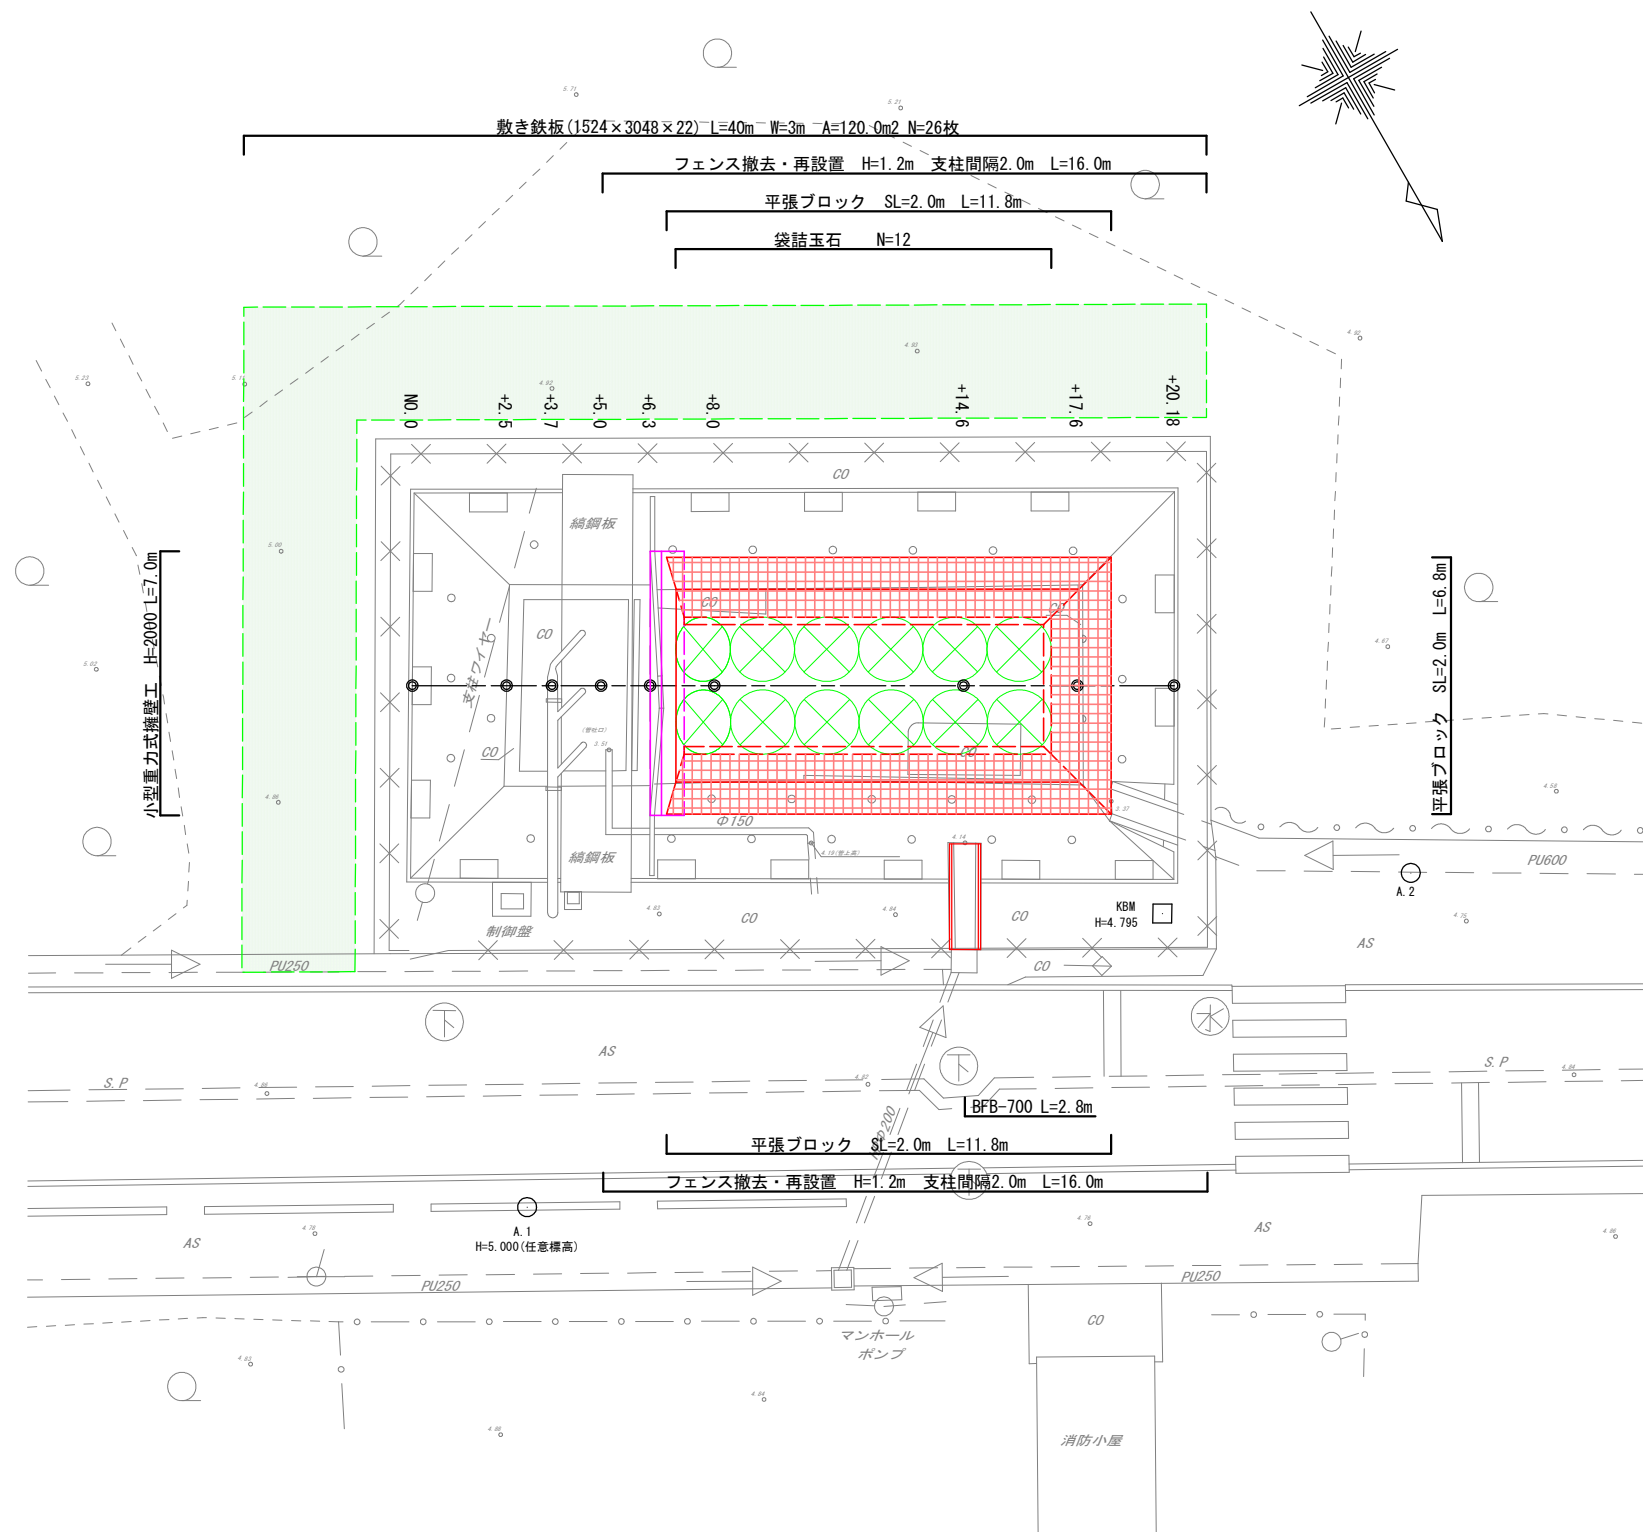







令和 7 年度		工事番号	土0759	号
線 筋	胎内 (市)	郡	町村	笹口浜 地内
笹口浜排水処理施設補修工事				
計 画 平 面 図				
縮 尺	S=1:100	図面全	7	葉の 1
測 量	株式会社ナルサワコンサルタント			令和6年11月
設 計	株式会社ナルサワコンサルタント			令和6年11月
新 潟 県 胎 内 市				

計 画 縦 断 面 図


V=1:100
H=1:100

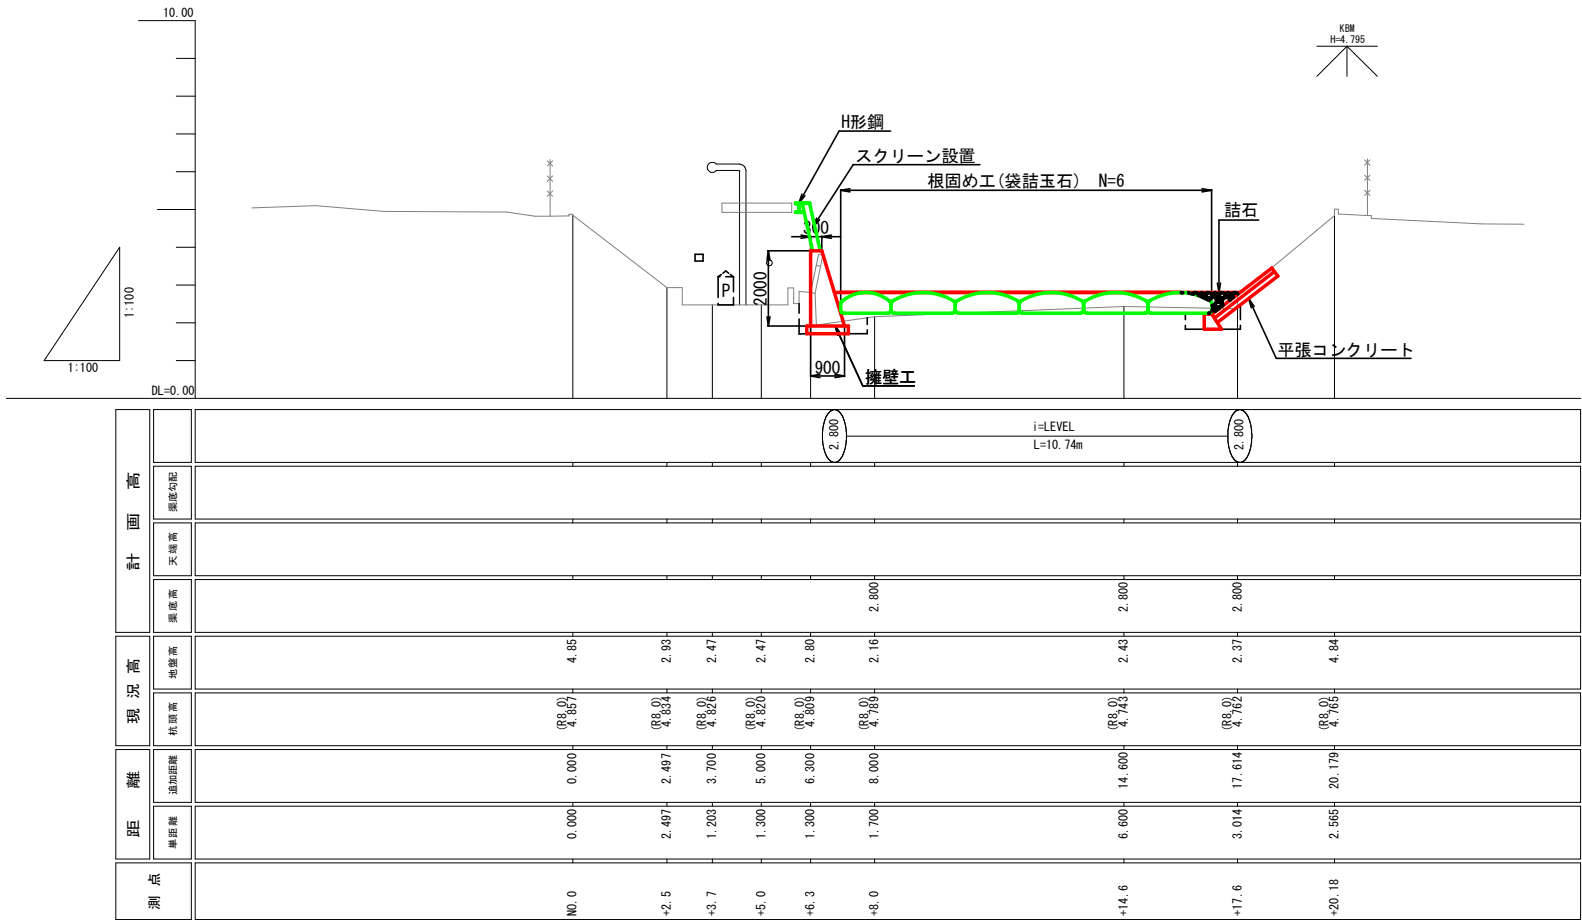


令和 7 年度		工事番号		土0759		号	
線 筋		胎内 郡		町		笹口浜 地内	
		市					
笹口浜排水処理施設補修工事							
計 画 縦 断 面 図							
縮 尺		V=1:100 H=1:100		図面全 7 葉の		2	
測 量		株式会社ナルサワコンサルタント				令和6年11月	
設 計		株式会社ナルサワコンサルタント				令和6年11月	
新 潟 県 胎 内 市							

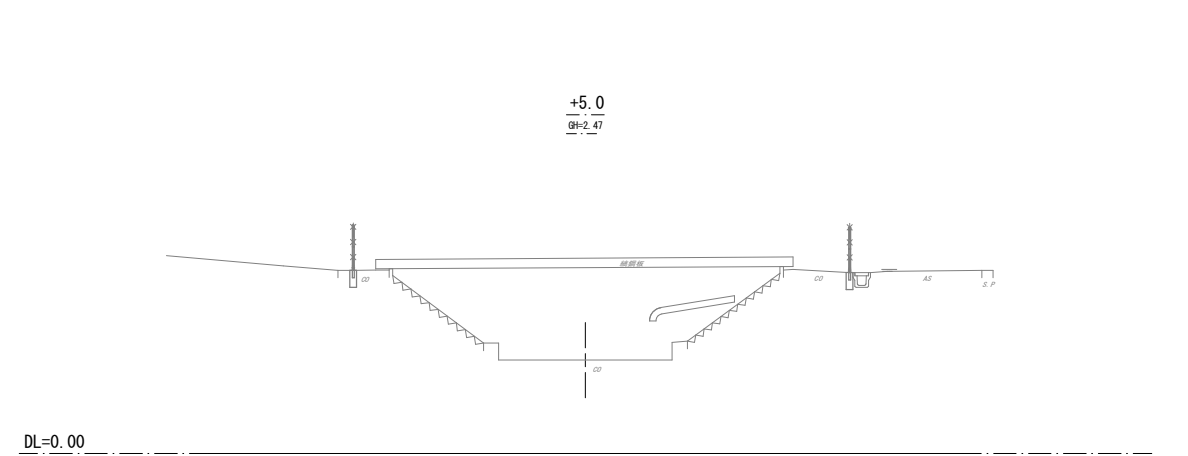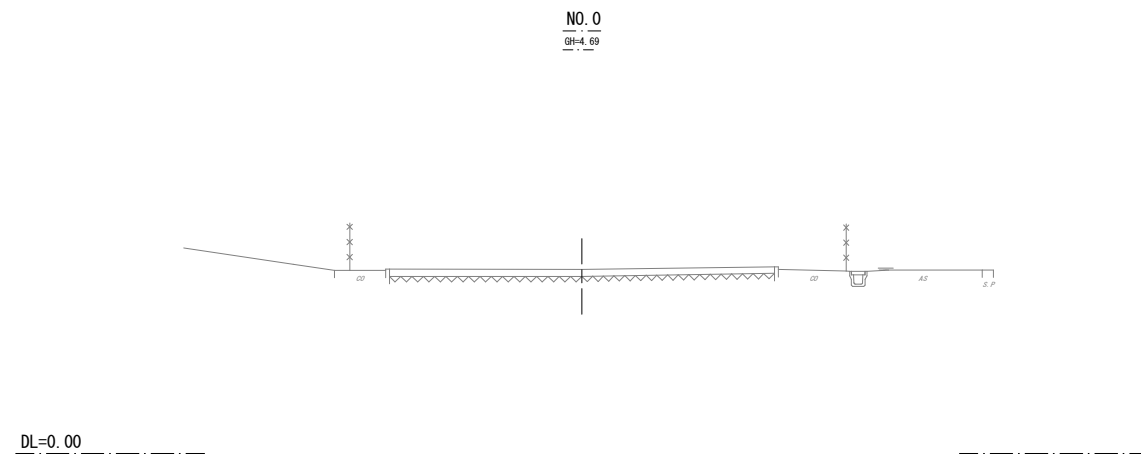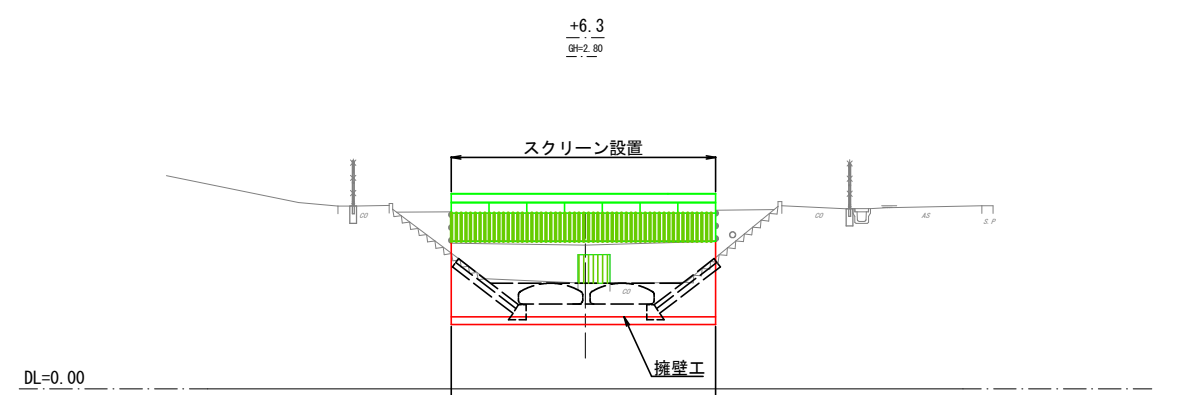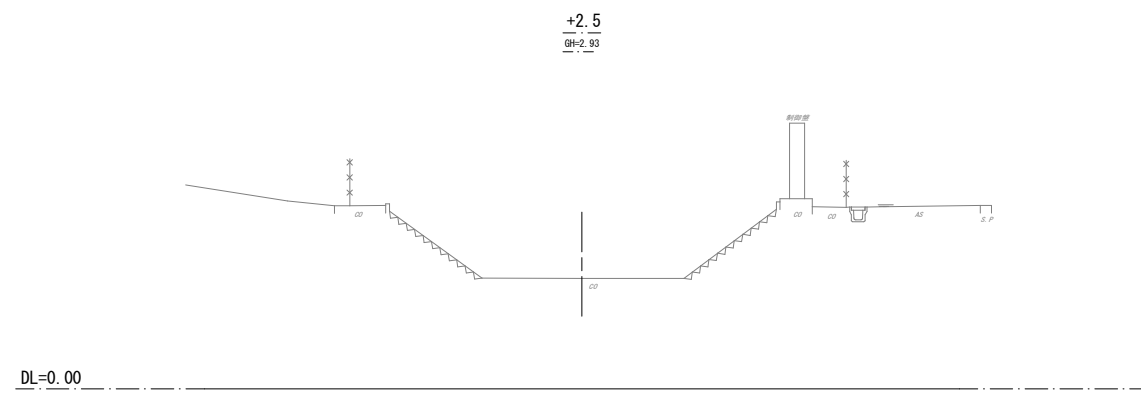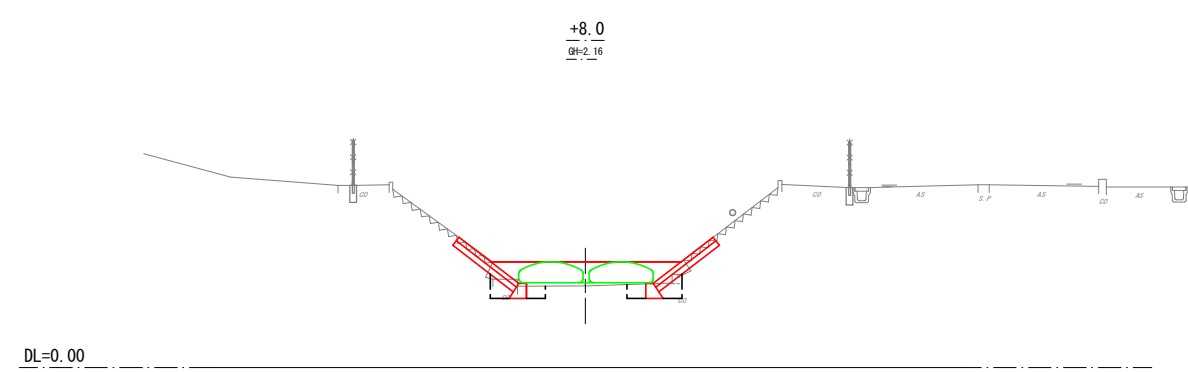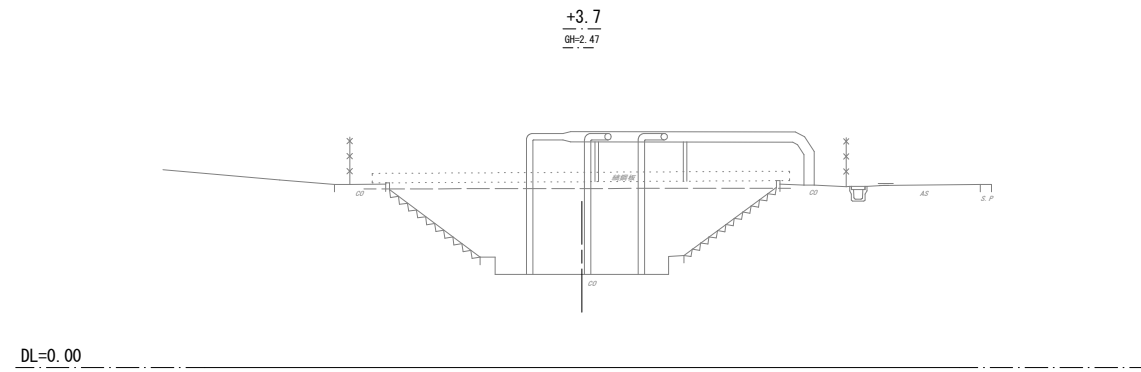


令和 7 年度		工事番号		土0759		号
線 筋		胎内市		町	笹口浜	地内
笹口浜排水処理施設補修工事						
計 画 横 断 面 図 その1						
縮 尺	S=1:100		図面全	7	葉の 3	
測 量	株式会社ナルサワコンサルタント				令和6年11月	
設 計	株式会社ナルサワコンサルタント				令和6年11月	
新 潟 県 胎 内 市						

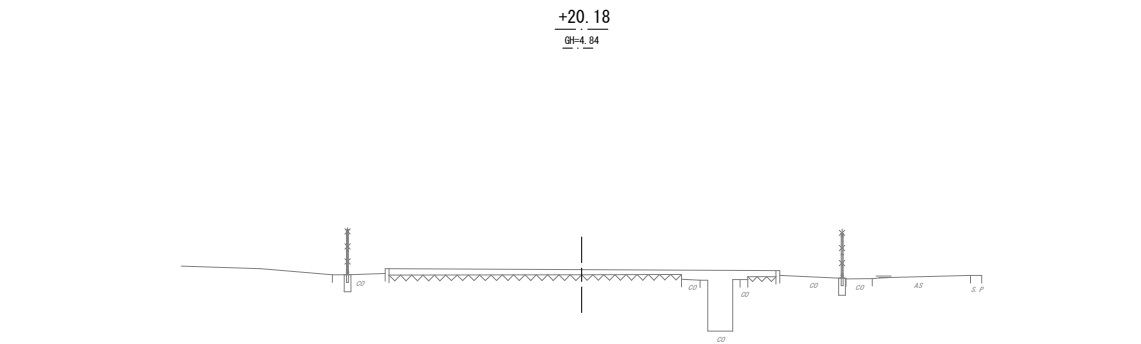

DL=0.00

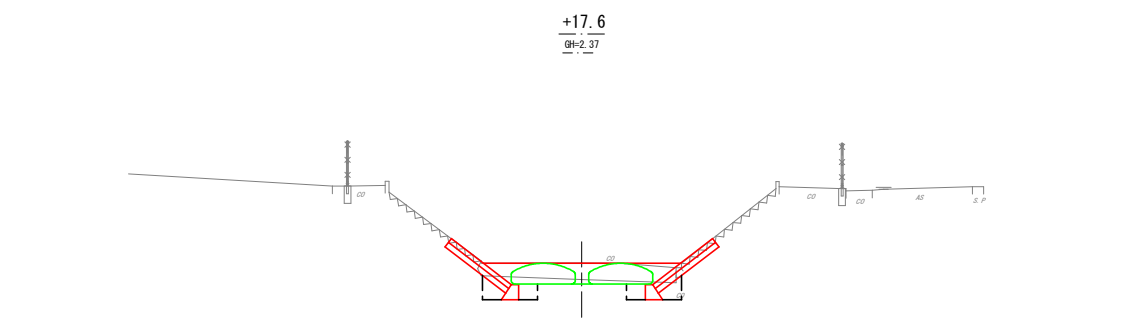

DL=0.00

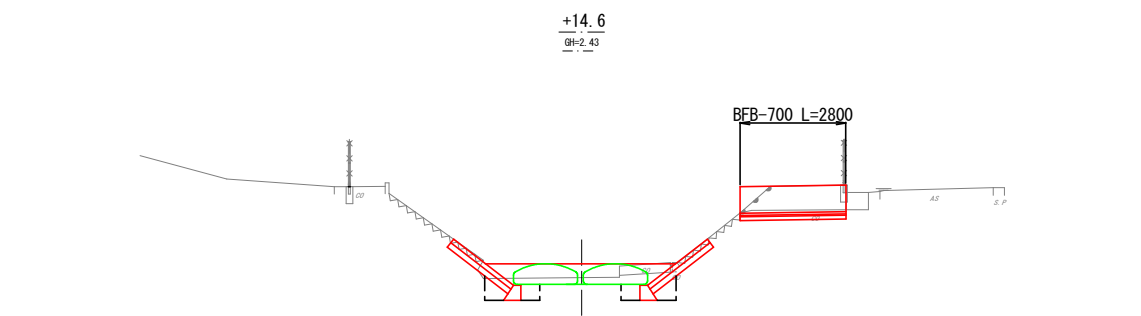


DL=0.00

令和 7 年度 工事番号 土0759 号			
線 部		町 笹口浜 地内	
筋 胎内市		村	
笹口浜排水処理施設補修工事			
計 画 横 断 面 図 その2			
縮 尺	S=1:100	図面全 7 葉の 4	
測 量	株式会社ナルサワコンサルタント		令和6年11月
設 計	株式会社ナルサワコンサルタント		令和6年11月
新 潟 県 胎 内 市			

標準断面図


S=1:50

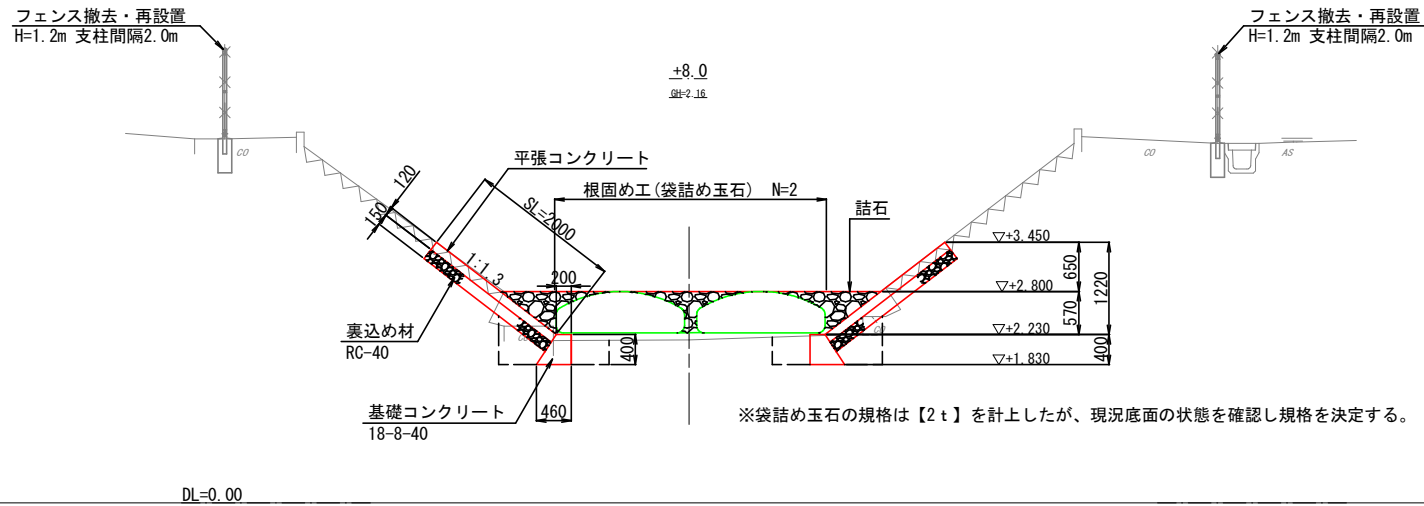


小型重力式擁壁工

S=1:50

断面図




平面図

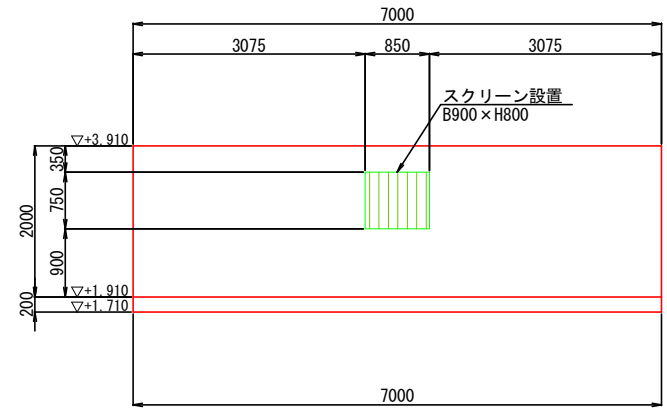


排水路工

S=1:20

BFB-700




スクリーン設置部



平張ブロック展開図


S=1:50

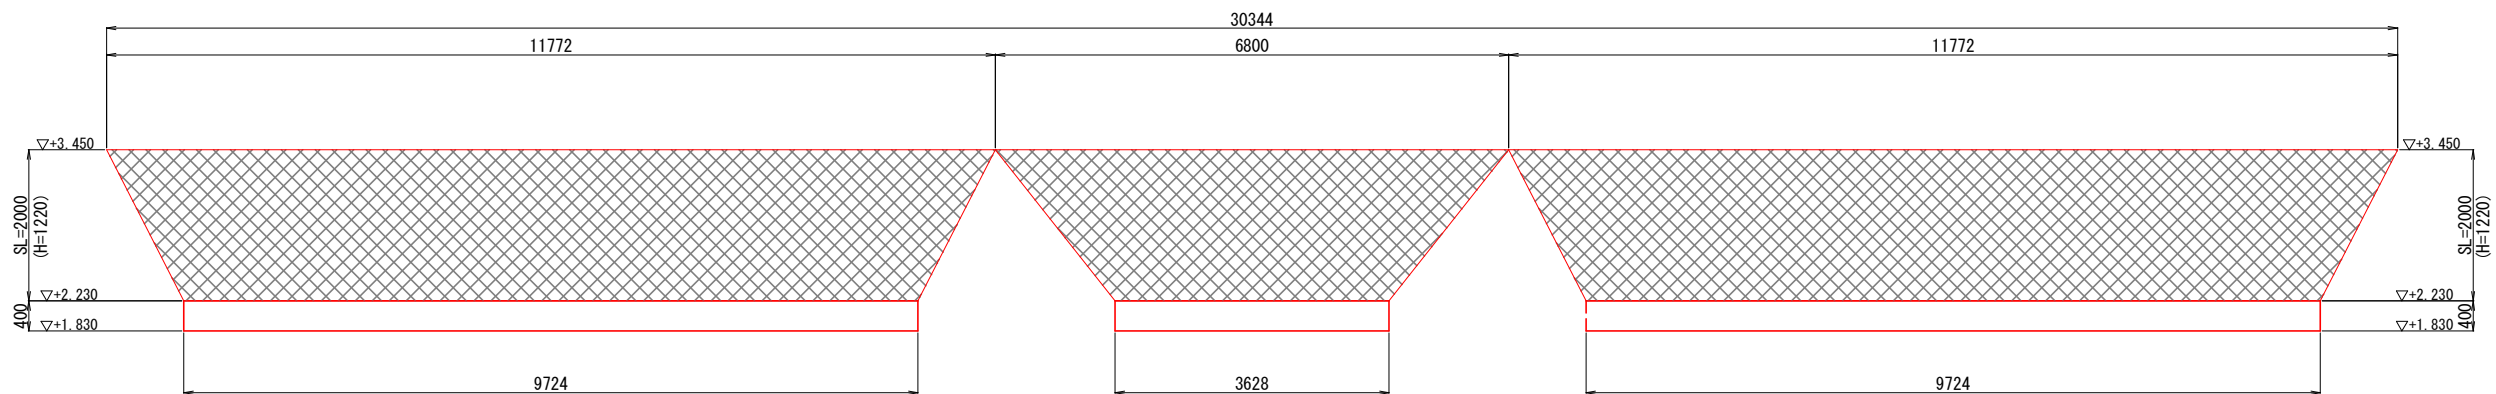


令和 7 年度		工事番号		土0759		号	
線 筋		胎内 市		町 村		笹口浜 地内	
笹口浜排水処理施設補修工事							
構 造 物 詳 細 図							
縮 尺		S=図示		図面全		7 業の 5	
測 量		株式会社ナルサワコンサルタント				令和6年11月	
設 計		株式会社ナルサワコンサルタント				令和6年11月	
新 潟 県 胎 内 市							

スクリーン工補修詳細図


平面図 S=1 : 20

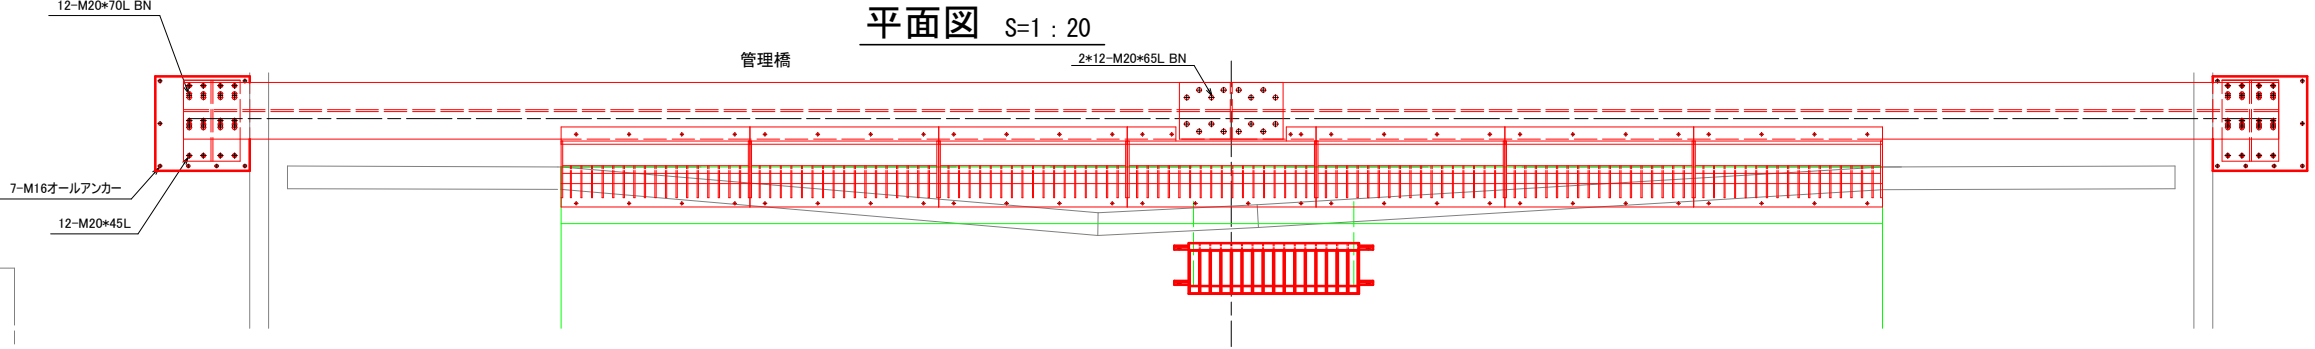


正面図 S=1 : 20

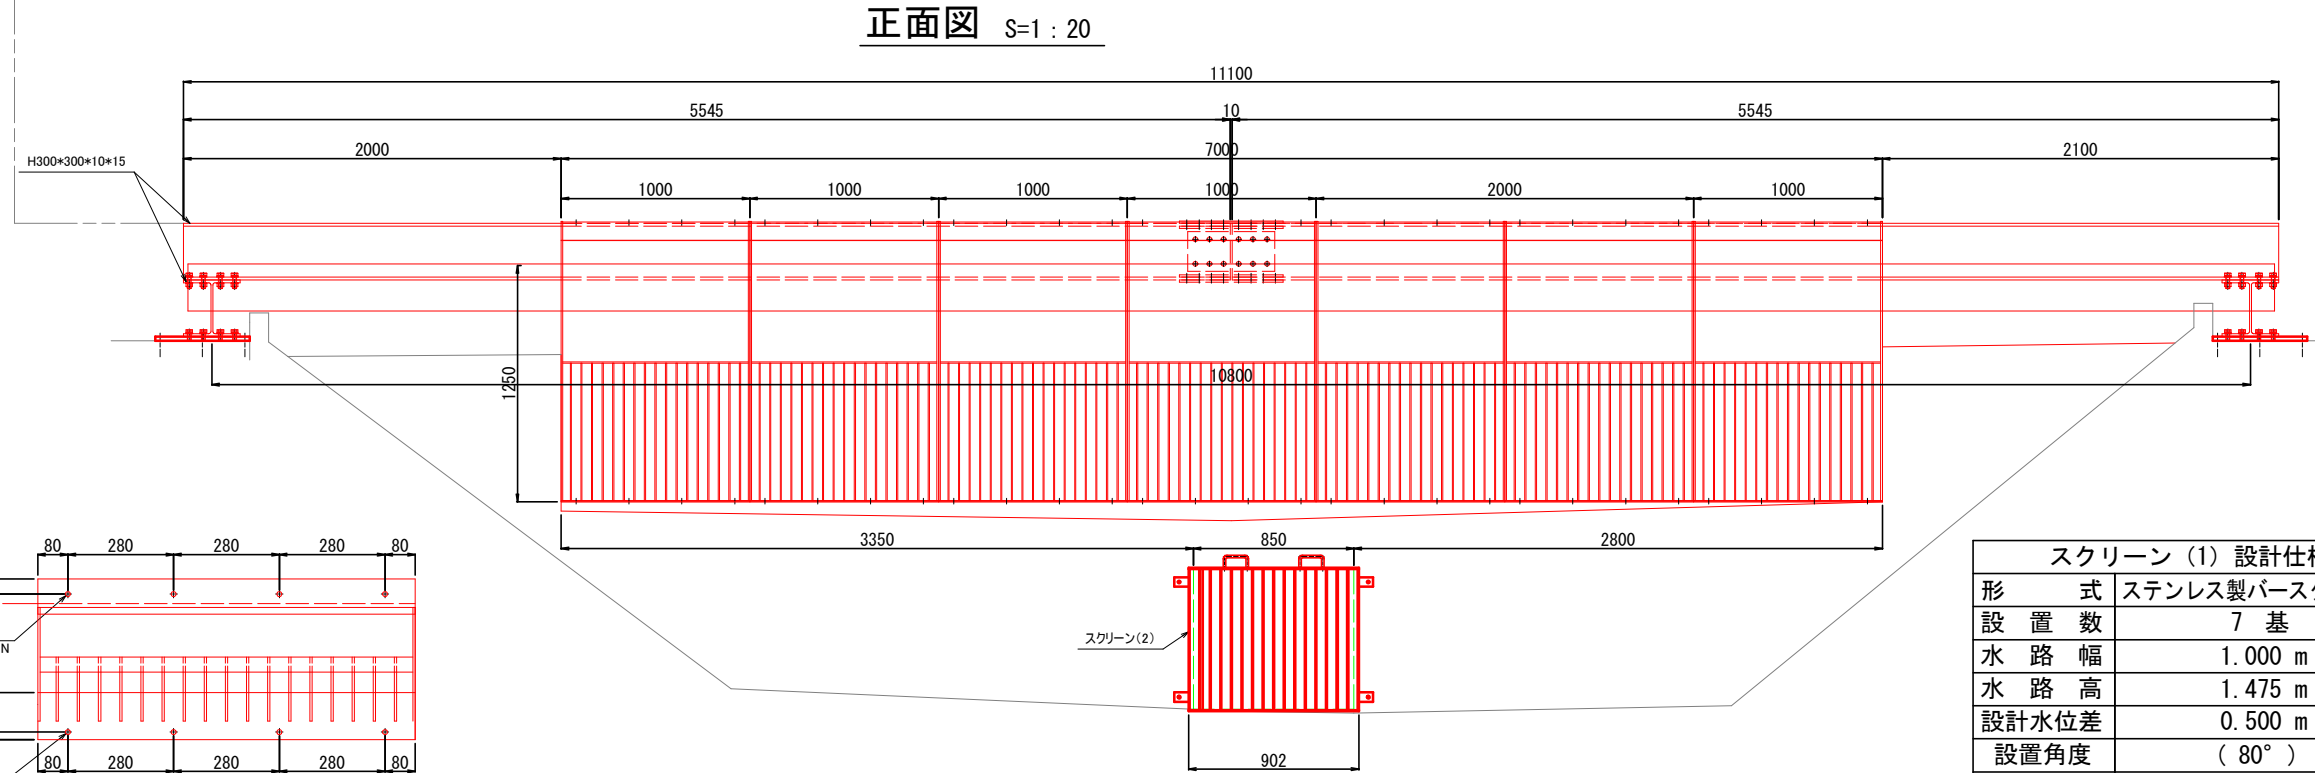


側面図 S=1 : 20

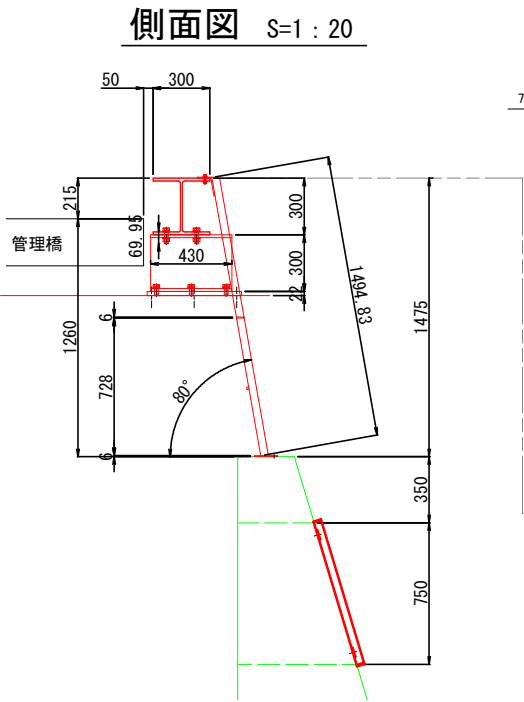

スクリーン(1)詳細図 S=1 : 10

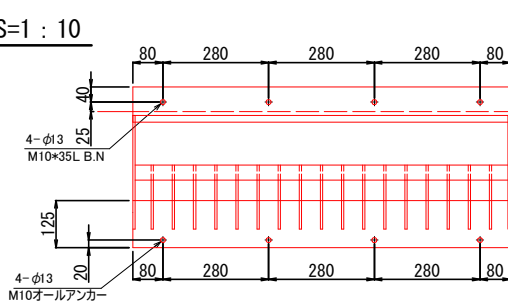

スクリーン(2)詳細図 S=1 : 10

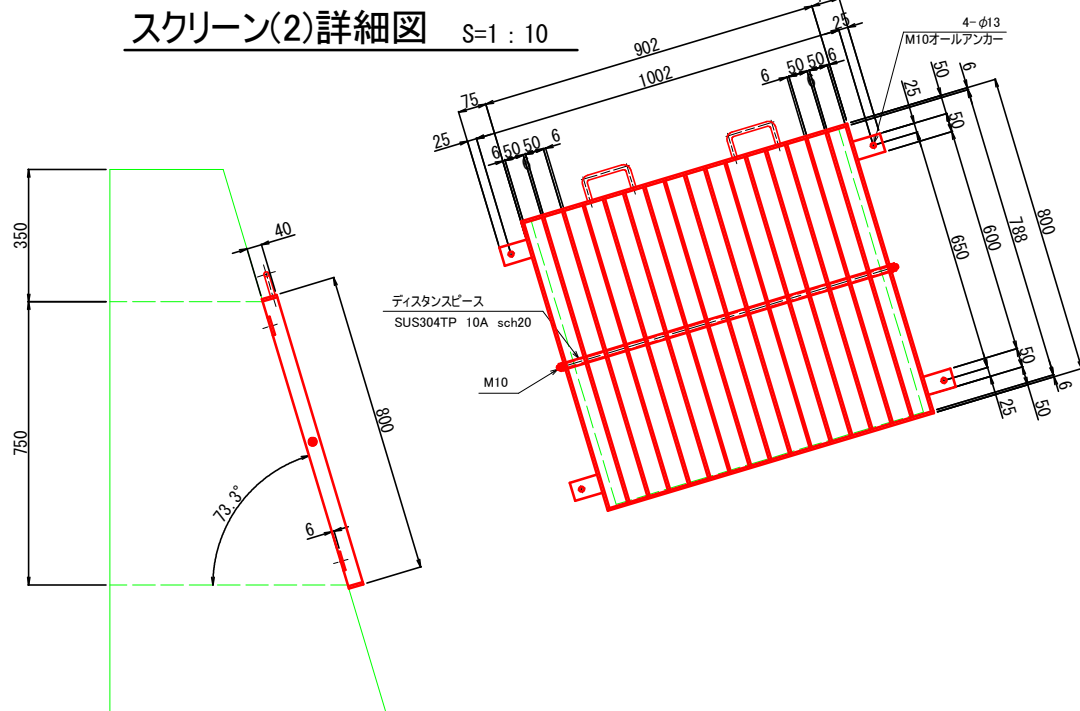


スクリーン (1) 設計仕様	
形 式	ステンレス製バースクリーン
設 置 数	7 基
水 路 幅	1.000 m
水 路 高	1.475 m
設計水位差	0.500 m
設置角度	(80°)
バーピッチ	56mm
有効目幅	50mm
部材材質	SUS304

スクリーン (2) 設計仕様	
形 式	ステンレス製バースクリーン
設 置 数	1 基
水 路 幅	0.902 m
水 路 高	0.800 m
設計水位差	0.500 m
設置角度	(73.3°)
バーピッチ	56mm
有効目幅	50mm
部材材質	SUS304

令和 7 年度 工事番号 土0759 号	
線 胎内 (市) 町 村 笹口浜 地内	
笹口浜排水処理施設補修工事	
スクリーン工補修詳細図	
縮 尺	S=図示 図面全 7 葉の 6
測 量	株式会社ナルサワコンサルタント 令和6年11月
設 計	株式会社ナルサワコンサルタント 令和6年11月
新 潟 県 胎 内 市	


構造物撤去工構造図

平面図
S=1:100

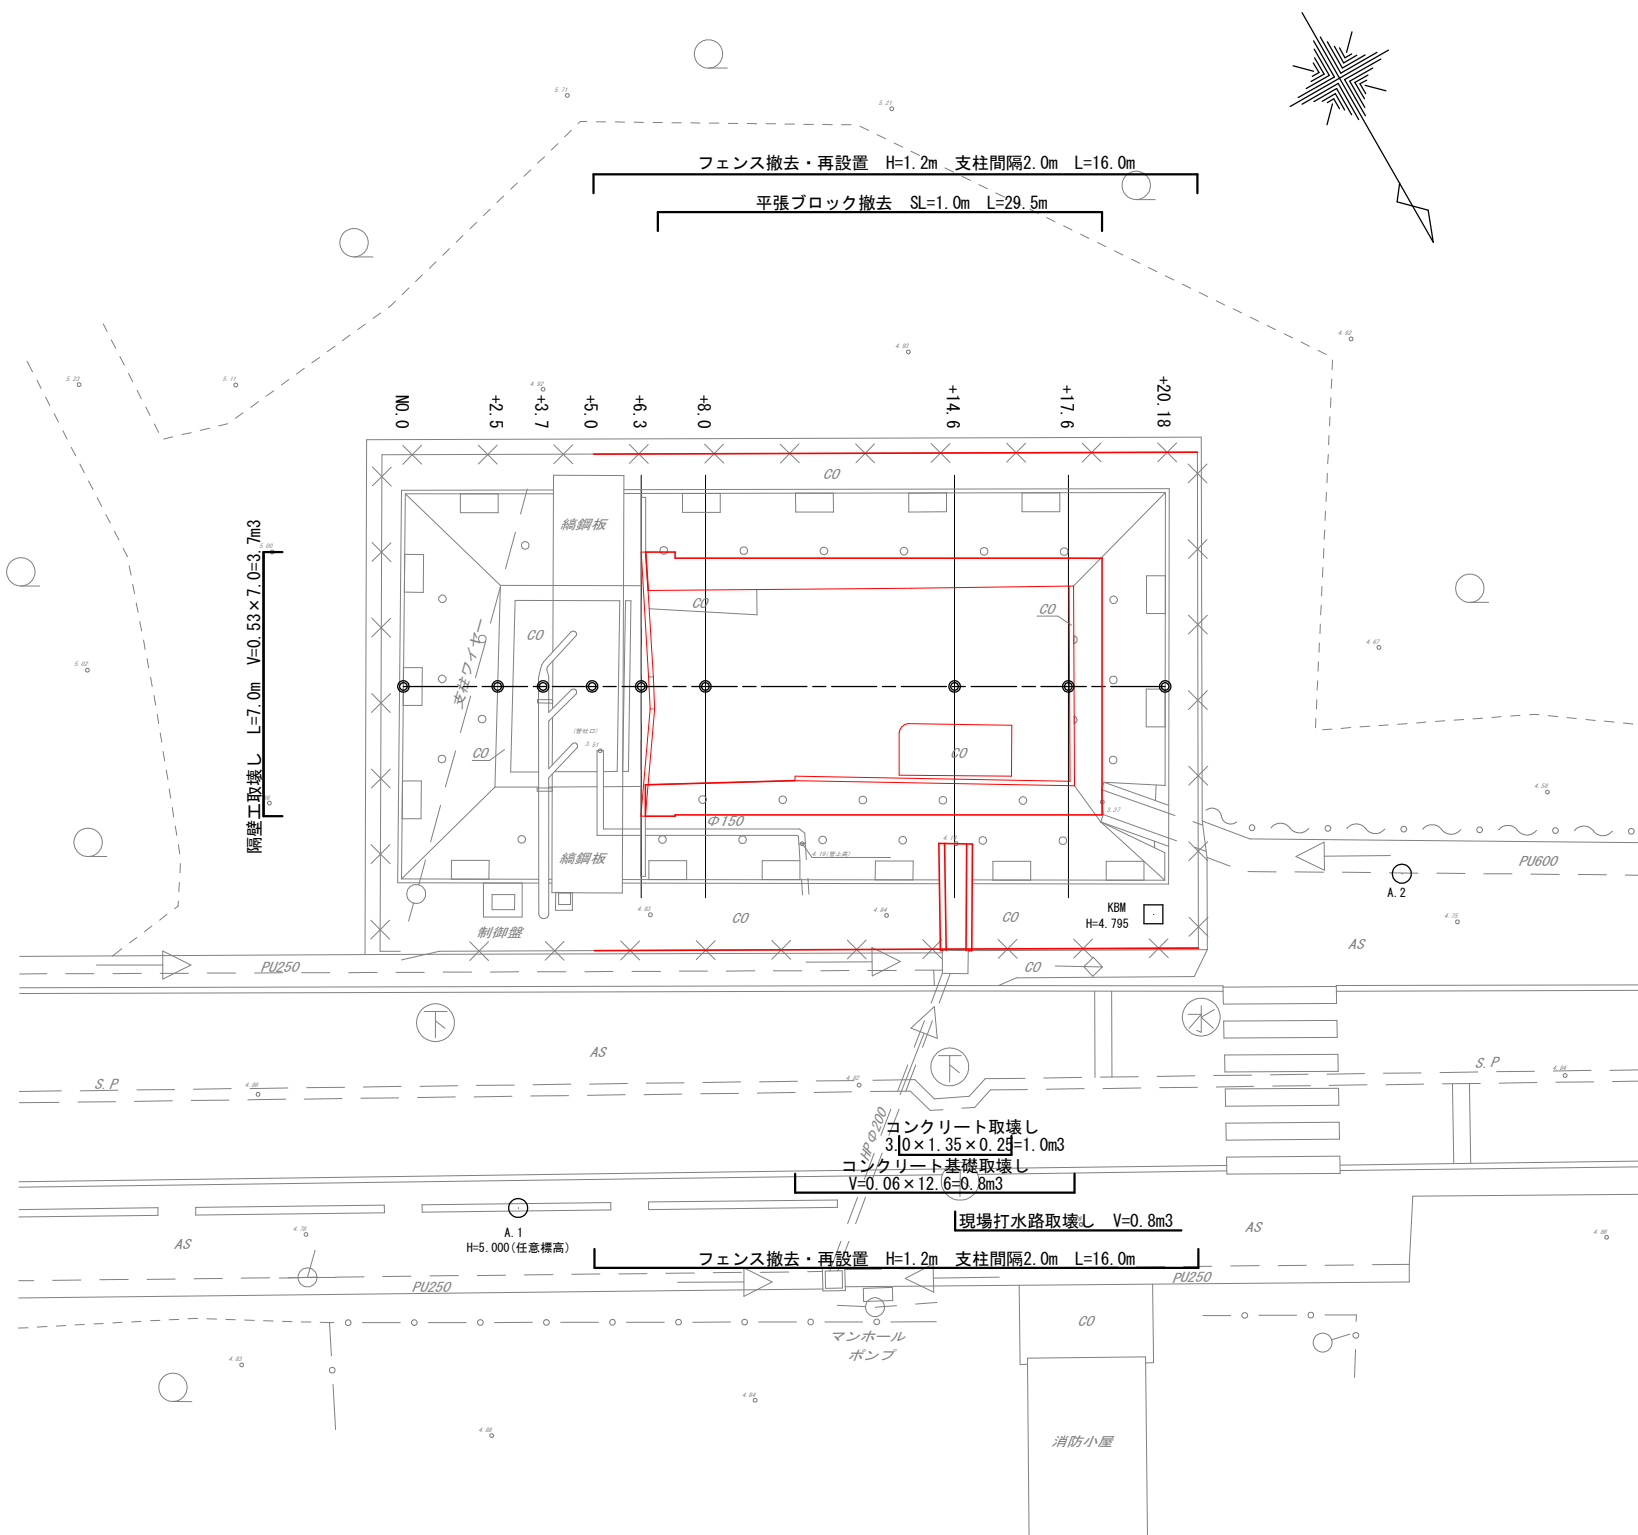


断面図
S=1:50

隔壁




平張ブロック




現場打水路

側面図



断面図




側壁 : $1.52 \times 0.15 \times 2 = 0.46\text{m}^3$
底板 : $0.90 \times 0.15 \times 2.8 = 0.38\text{m}^3$


令和 7 年度	工事番号	土0759	号
線 胎内 郡 町 笹口浜 地内			
笹口浜排水処理施設補修工事			
構造物撤去工構造図			
縮 尺	S=図示	図面全 7 葉の 7	
測 量	株式会社ナルサワコンサルタント	令和6年11月	
設 計	株式会社ナルサワコンサルタント	令和6年11月	
新潟県 胎内市			

STEP1 擁壁工設置段階


平面図

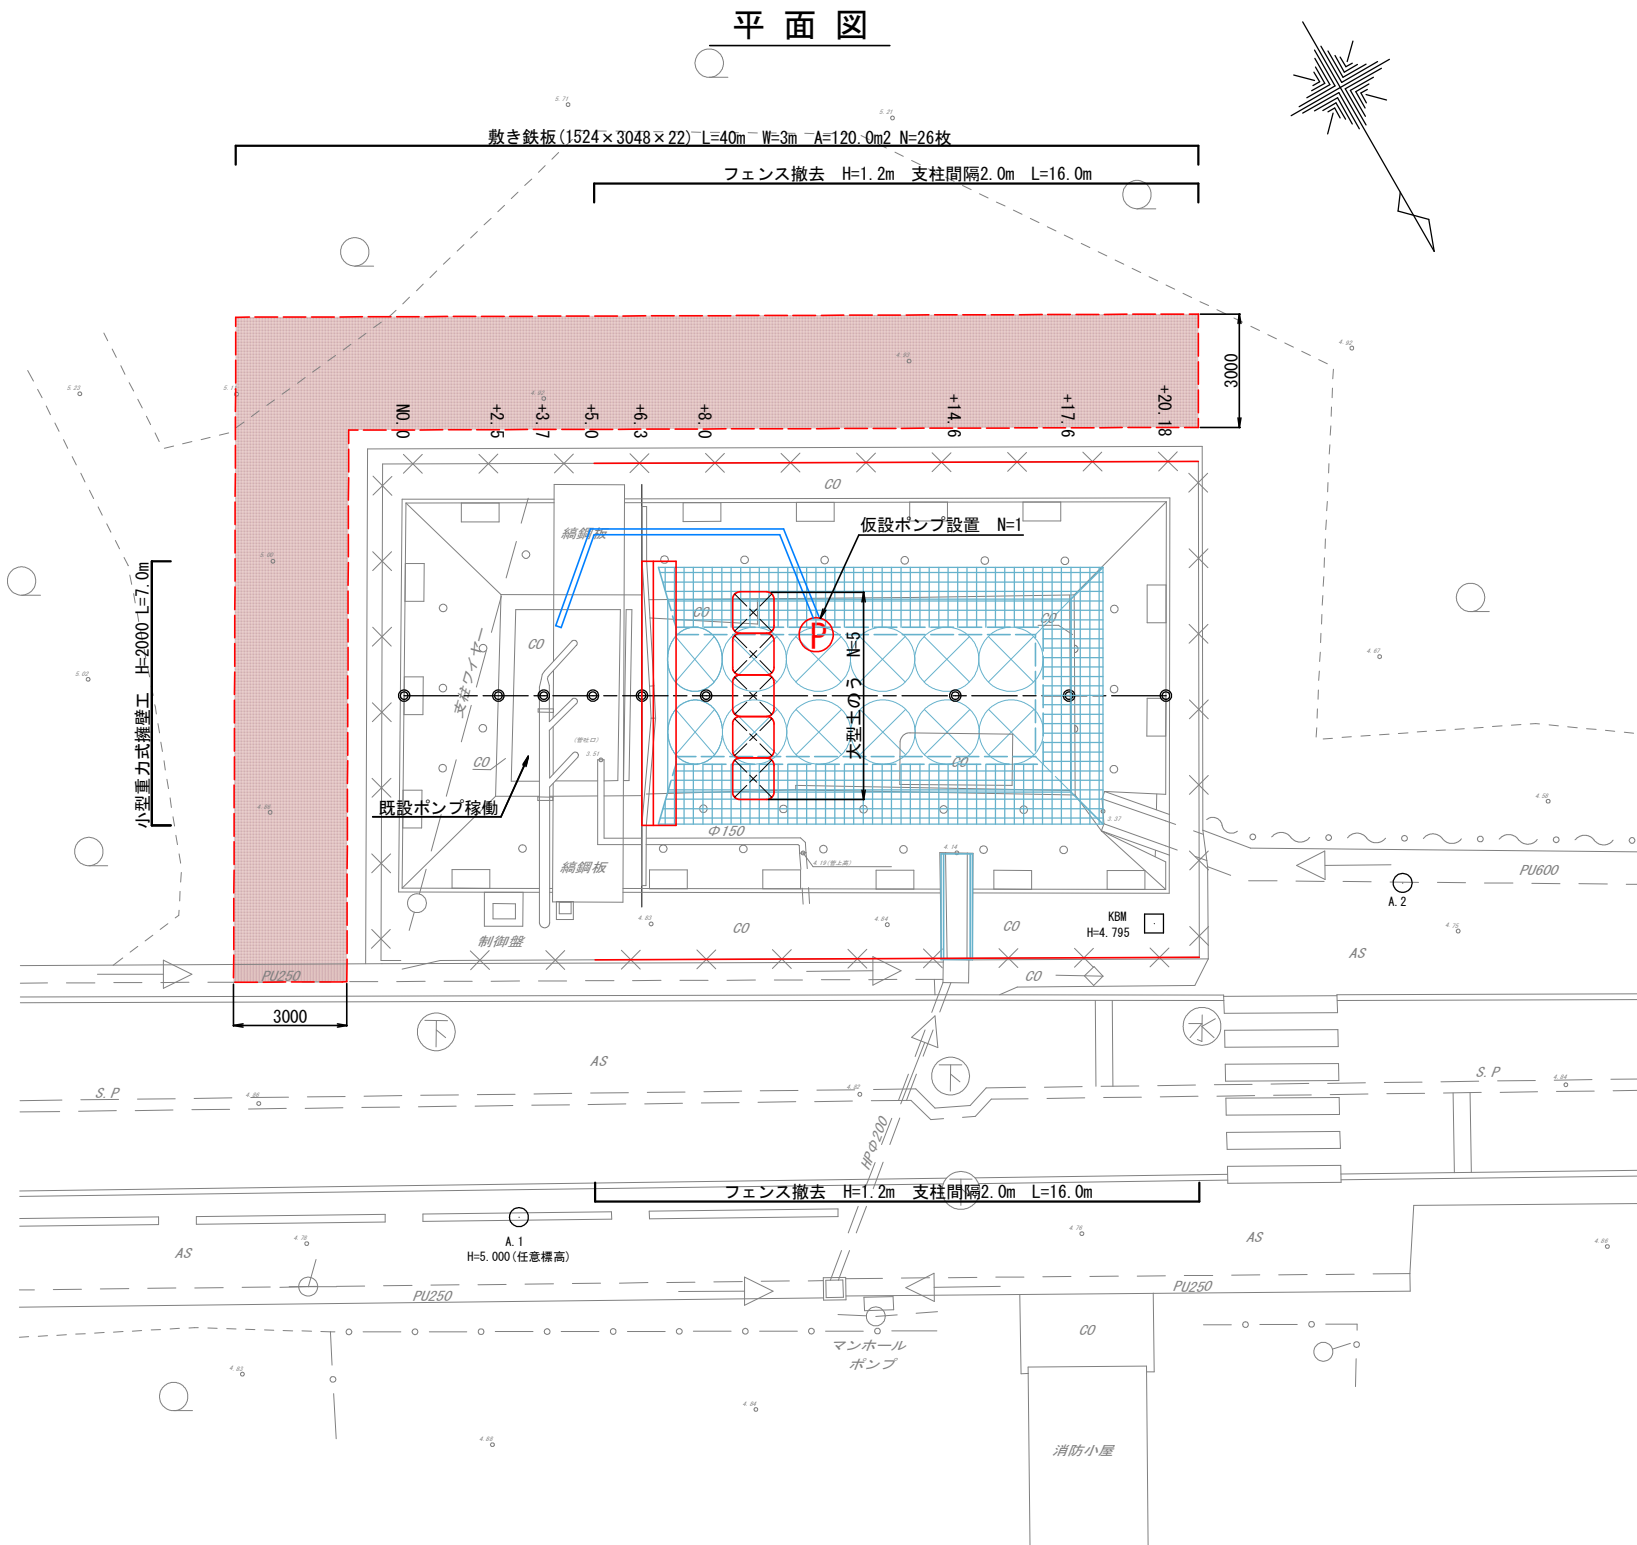

側面図

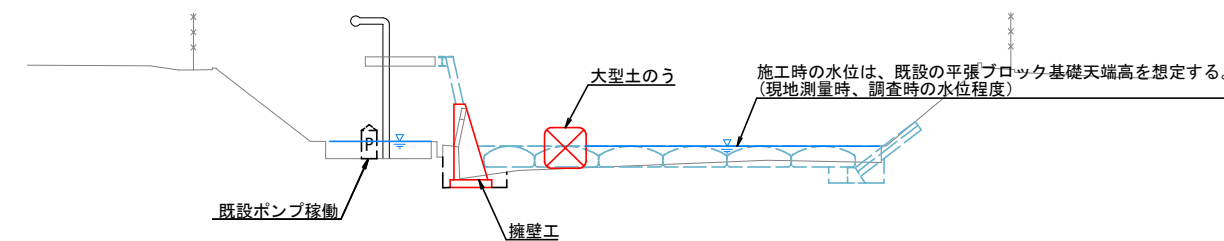


断面図

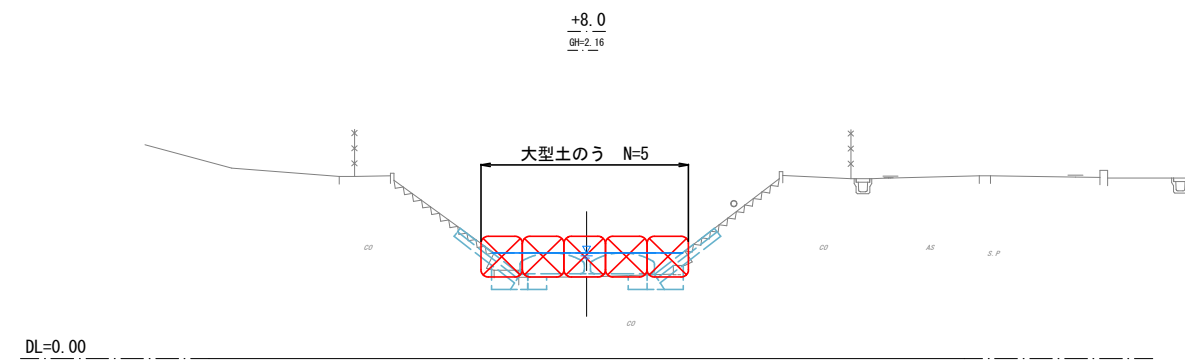


令和 7 年度		工事番号	土0759	号
線 筋	胎内(市) 郡	町	笹口浜	地内
笹口浜排水処理施設補修工事				
仮設計画図【参考図】その1				
縮 尺	S=1:100		図面全	業の
測 量	株式会社ナルサワコンサルタント		令和6年11月	
設 計	株式会社ナルサワコンサルタント		令和6年11月	
新 潟 県 胎 内 市				

STEP2 平張りブロック設置段階①


平面図

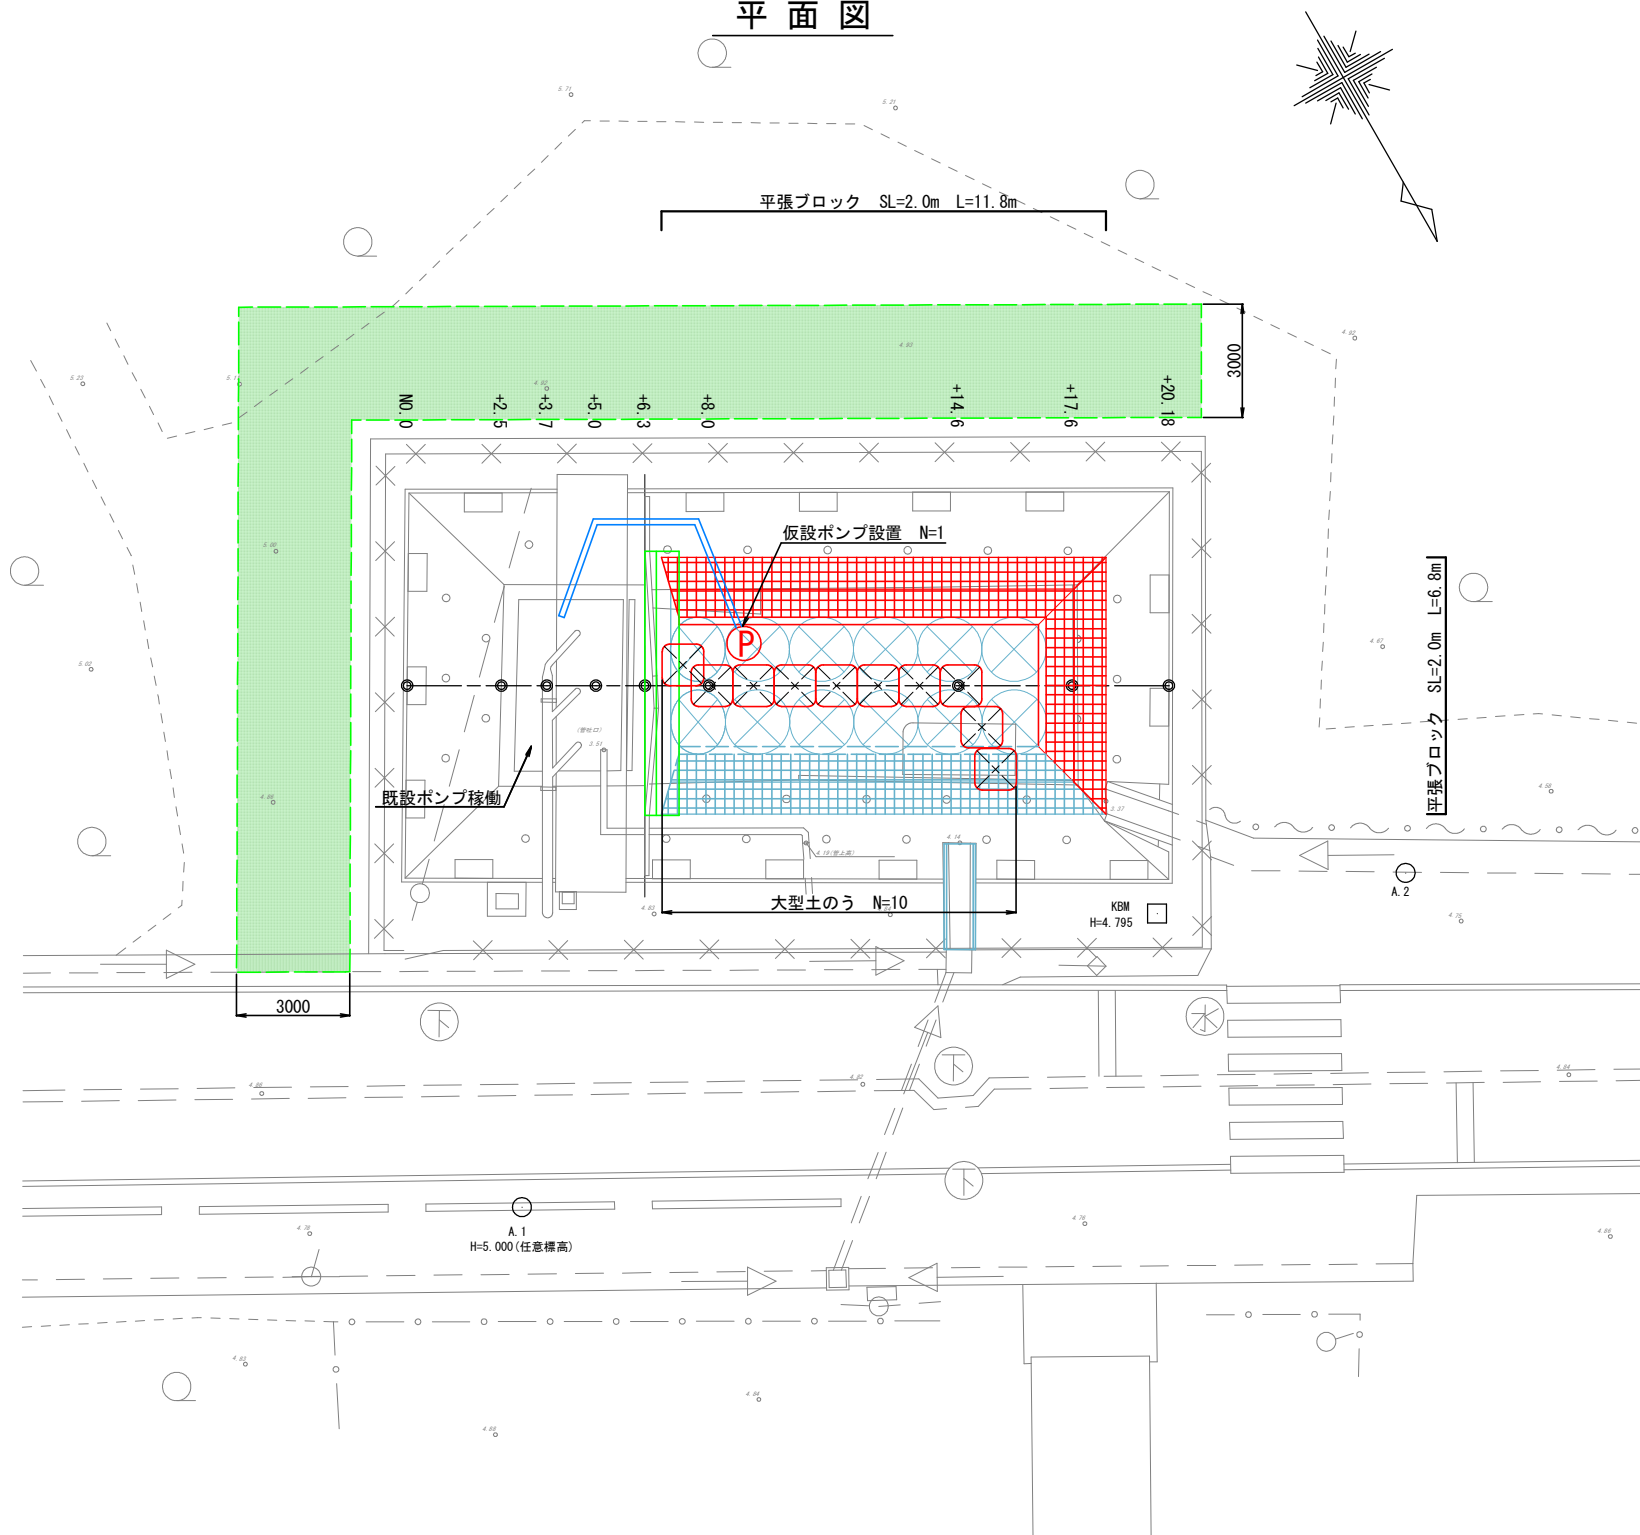

側面図

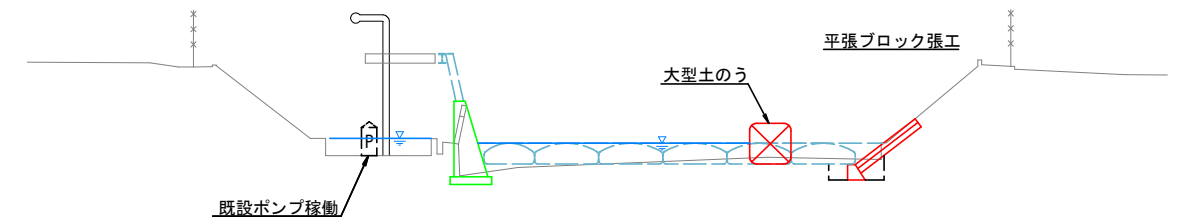


断面図

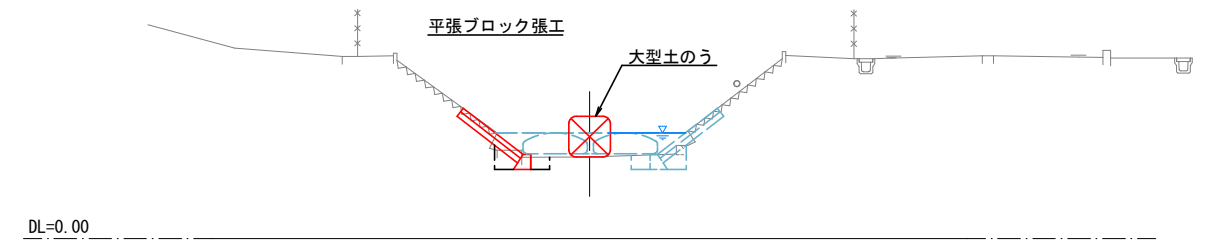


令和 7 年度 工事番号 土0759 号				
線 筋		胎 内 市		町 笹口浜 地内
笹口浜排水処理施設補修工事				
仮設計画図【参考図】その2				
縮 尺	S=1:100		図面全	業の
測 量	株式会社ナルサワコンサルタント			令和6年11月
設 計	株式会社ナルサワコンサルタント			令和6年11月
新 潟 県 胎 内 市				

STEP3 平張りブロック設置段階②

平面図

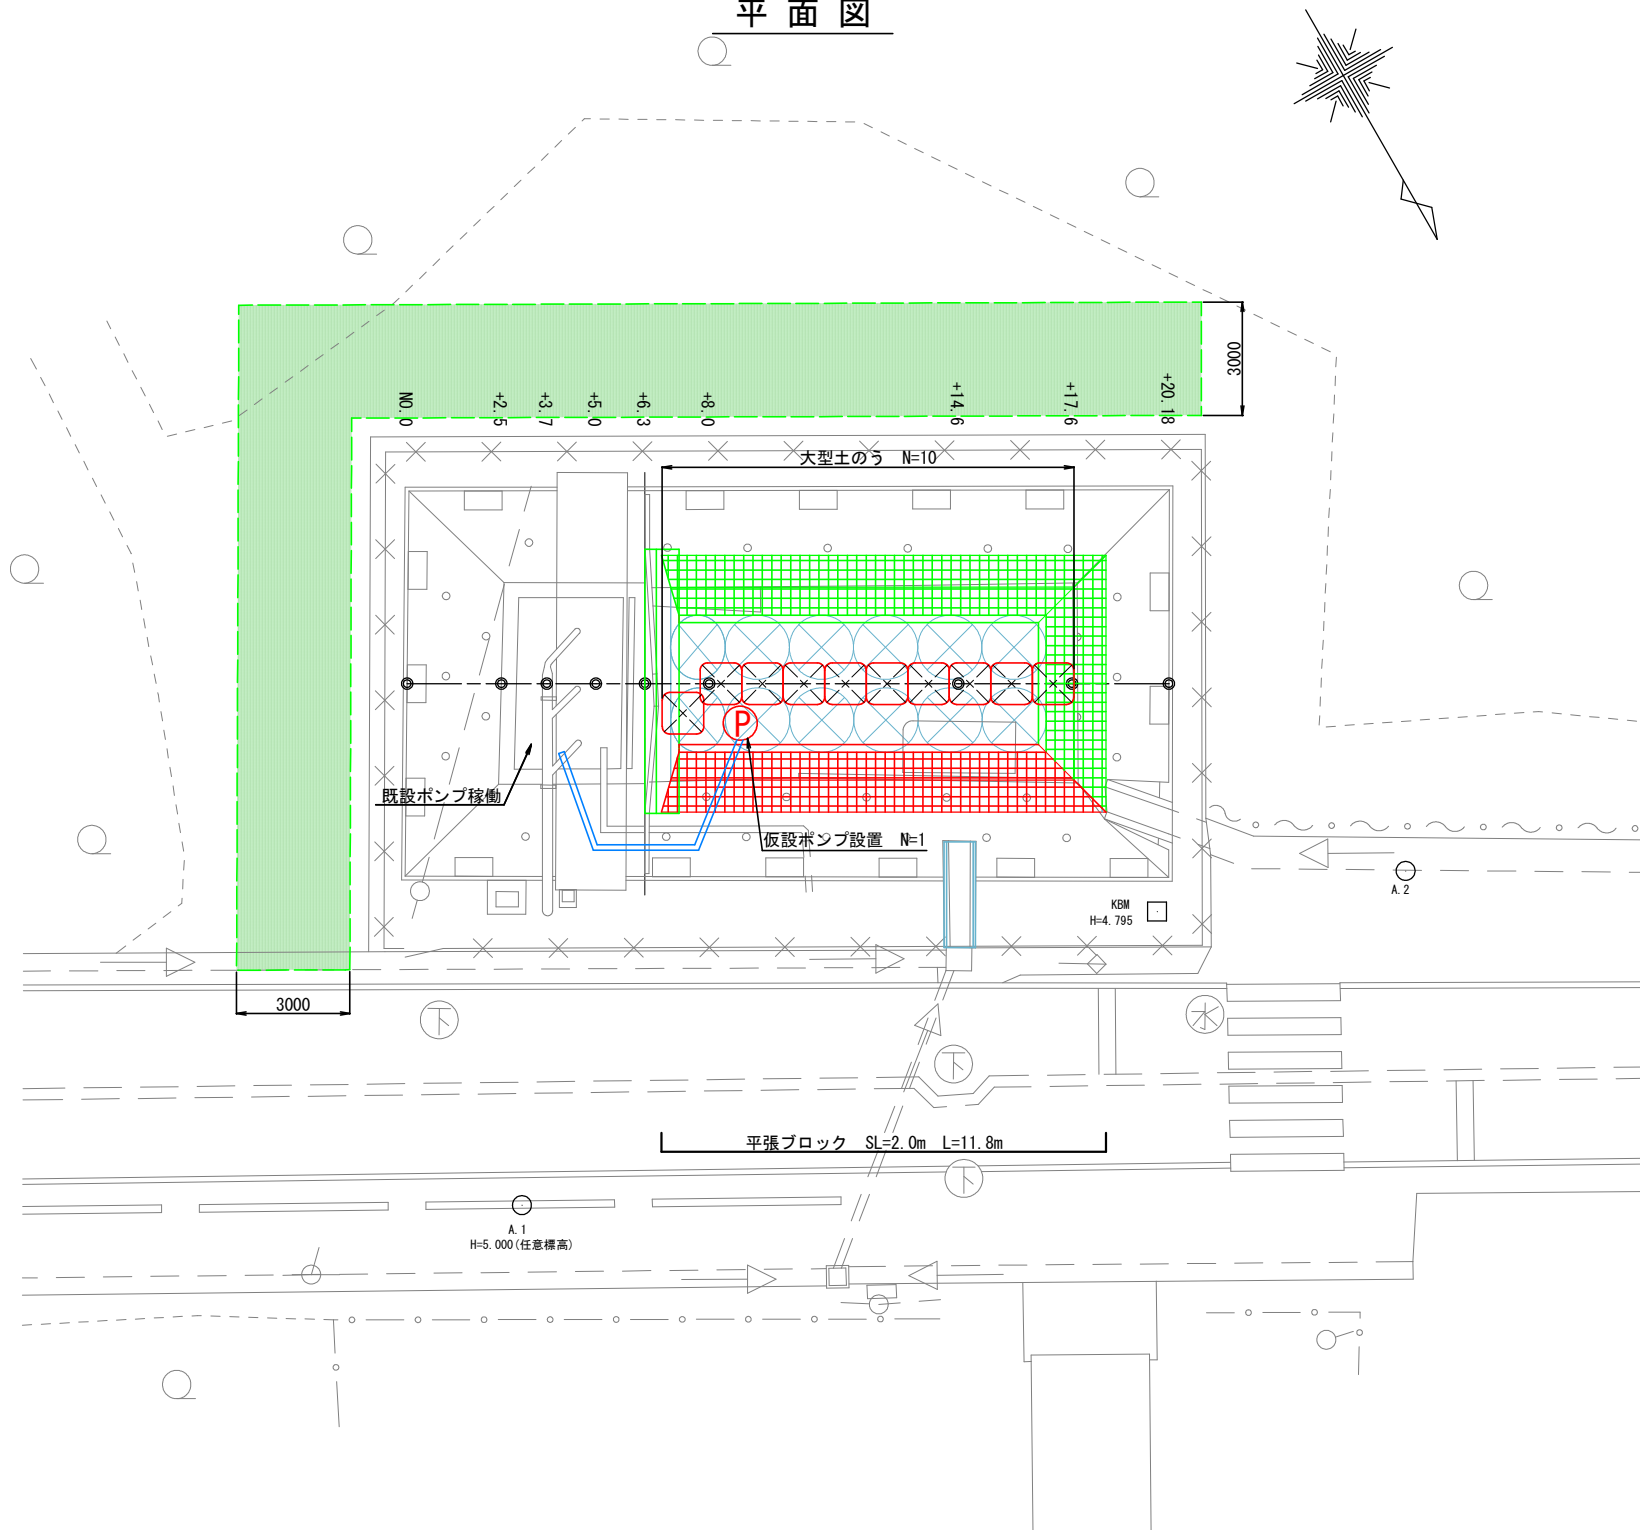


断面図

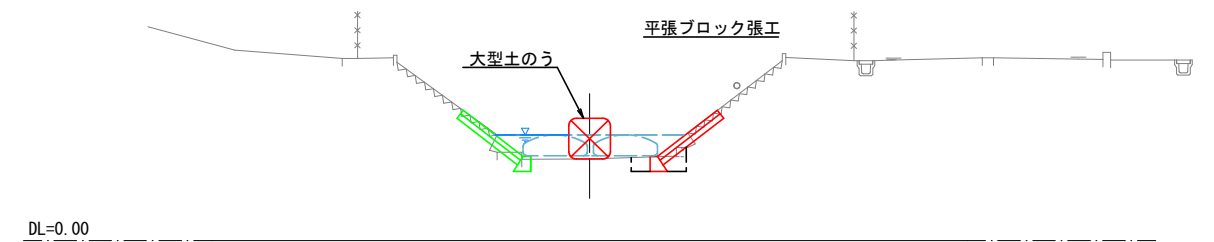


令和 7 年度		工事番号		土0759		号
線		胎 内 郡		町 村	笹口浜 地内	
		(市)				
笹口浜排水処理施設補修工事						
仮設計画図【参考図】 その3						
縮 尺	S=1:100		図面全		業の	
測 量	株式会社ナルサワコンサルタント				令和6年11月	
設 計	株式会社ナルサワコンサルタント				令和6年11月	
新 潟 県 胎 内 市						

STEP4 根固工, スクリーン設置、附帯工


平面図

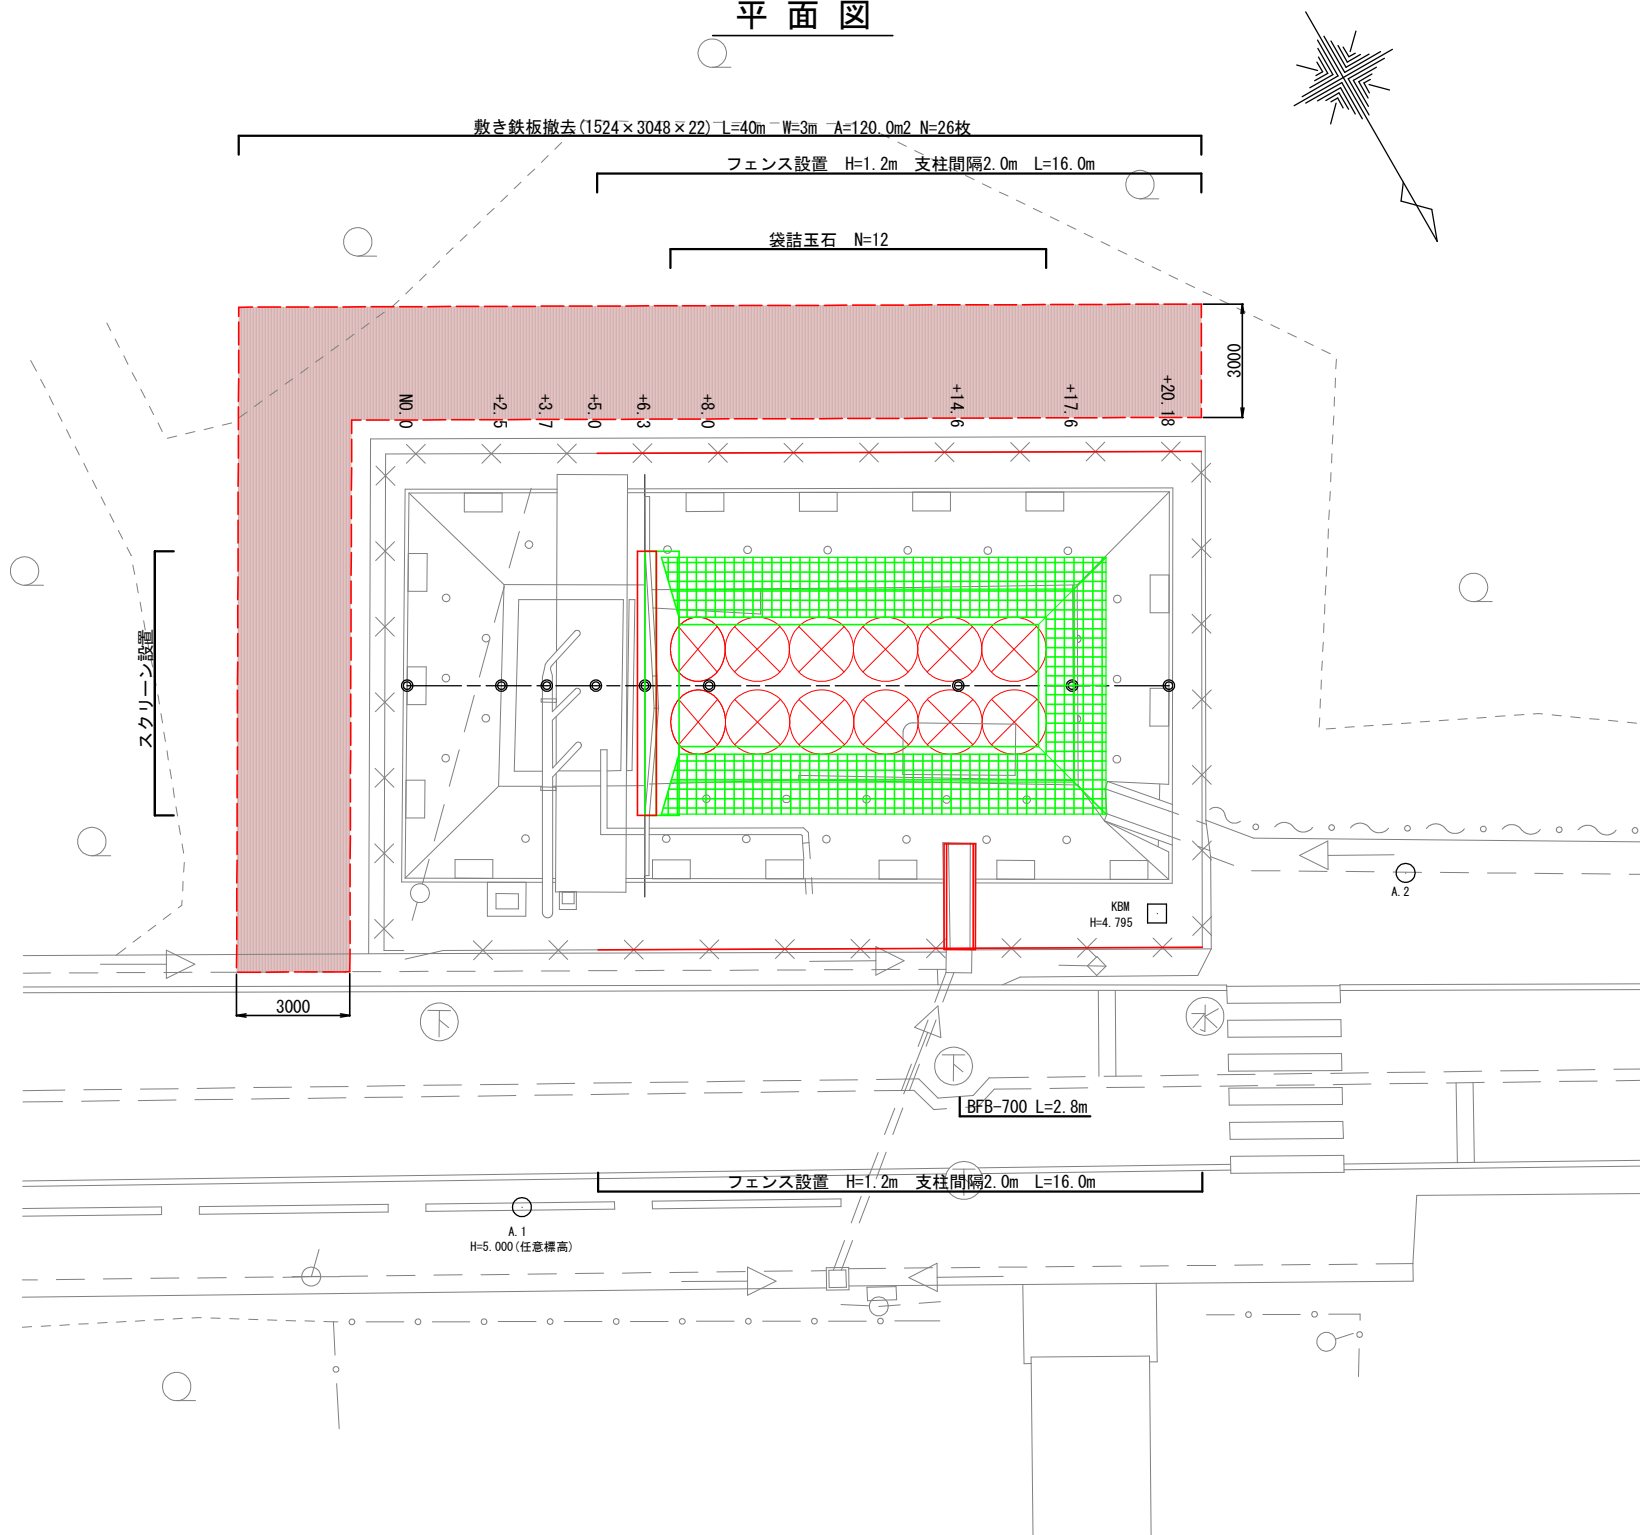

側面図

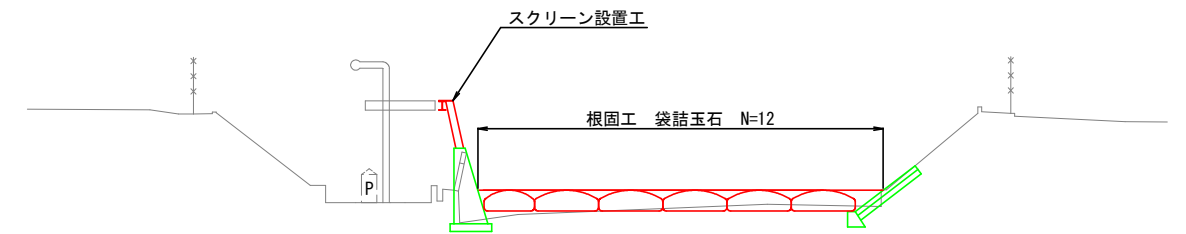

断面図

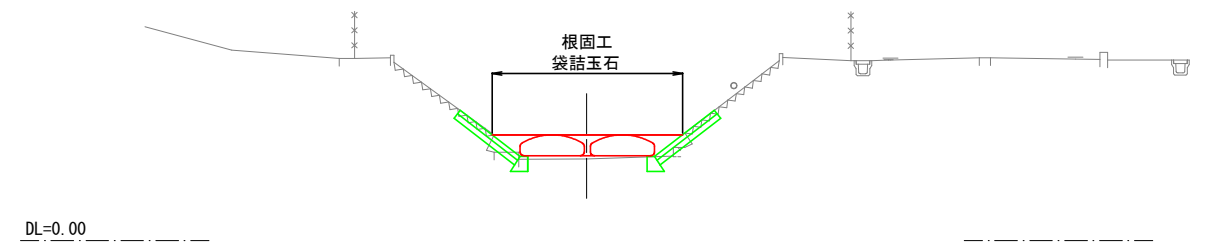

令和 7 年度				工事番号		土0759		号	
線		胎内		郡		町		笹口浜 地内	
筋				(市)					
笹口浜排水処理施設補修工事									
仮設計計画図【参考図】その4									
縮 尺		S=1:100			図面全		業の		
測 量		株式会社ナルサワコンサルタント					令和6年11月		
設 計		株式会社ナルサワコンサルタント					令和6年11月		
新 潟 県 胎 内 市									